


STARGUN

ЛИНЕЙКА
ЭКСТРУДЕРОВ



**РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА
ЗАВИСИТ
ОТ ТОГО, ЧТО МЫ ВЫБИРАЕМ**

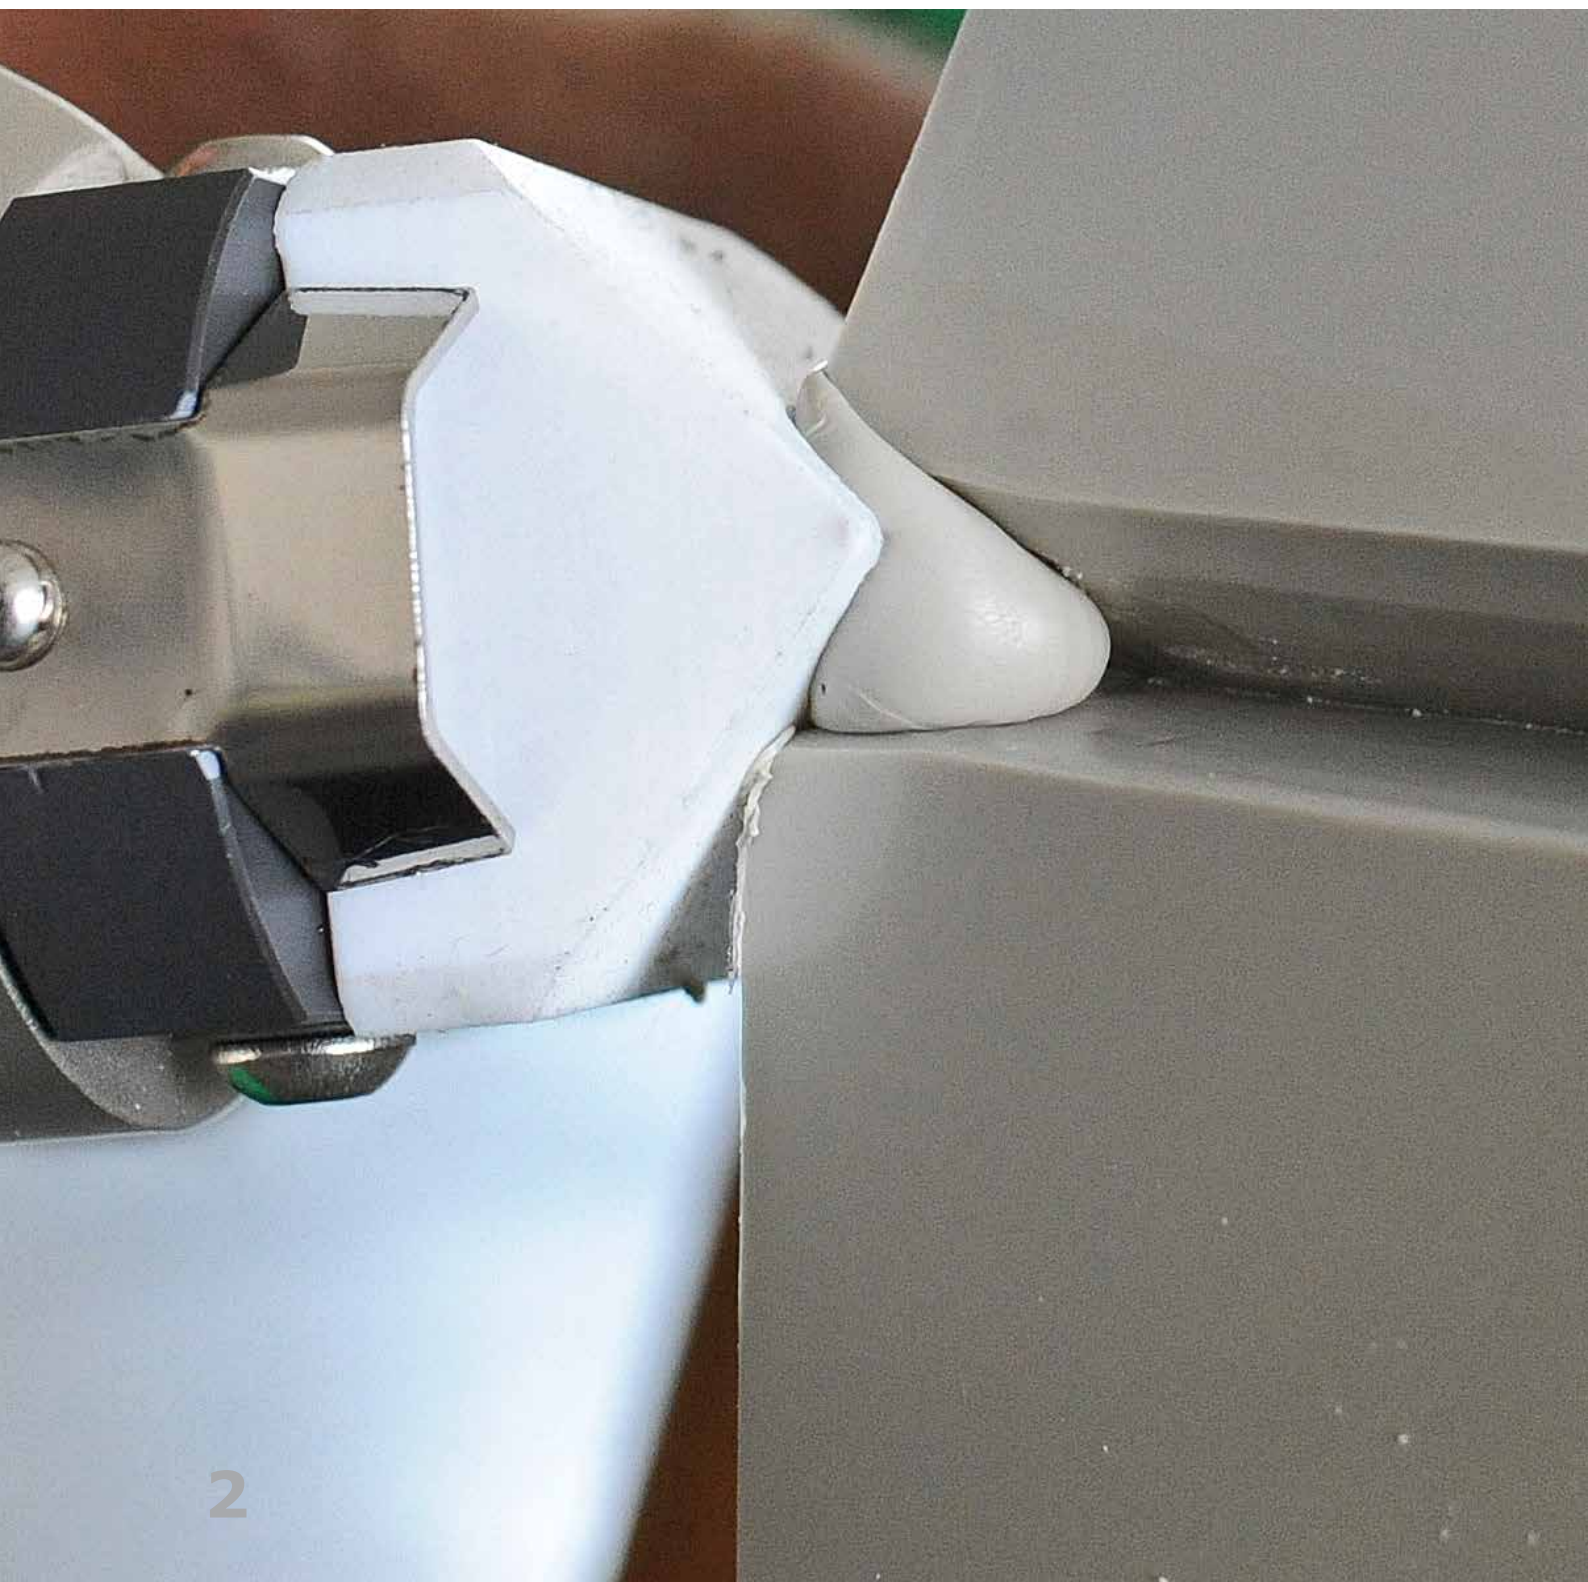

ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СВАРИВАЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:

ПНД
ПП

ПВДФ *

* проверяйте технические
характеристики каждой
модели

STARGUN - ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ ЛИНЕЙКА ЭКСТРУДЕРОВ, СПОСОБНАЯ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОЙ СВАРКИ

Stargun LINK модели 20/30/40

Качество, управляемость, дизайн. Три компактных и удобных в использовании продукта. Лучший выбор для тех, кто ставит качество на первое место.



**ДВОЙНОЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ:
ВОЗДУШНАЯ /
ПЛАСТИФИКАЦИ
ОННАЯ СВАРКА
D. V. S. 2207-4**

Stargun K-SB модели 50/60

Мощность и легкость. Мощность этих моделей заключается в результативности их использования. Соотношение веса и мощности в сочетании с высокой производительностью делают эти экструдеры поистине уникальными.



**ДВОЙНОЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ:
ВОЗДУШНАЯ /
ПЛАСТИФИКАЦИ
ОННАЯ СВАРКА
D. V. S. 2207-4**

Stargun SOLO модели 20/30/40

Надежность и традиции. Три продукта, которые являются не переделанной копией старых, а абсолютно новой концепцией, направленной на упрощение. Ориентир для тех, кто ищет практичность за оптимальную цену




**ОДИНОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ:
ВОЗДУХ**

СЕРИЯ STARGUN LINK: ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИКА


ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ

СКОРОСТЬ
СВАРКИ

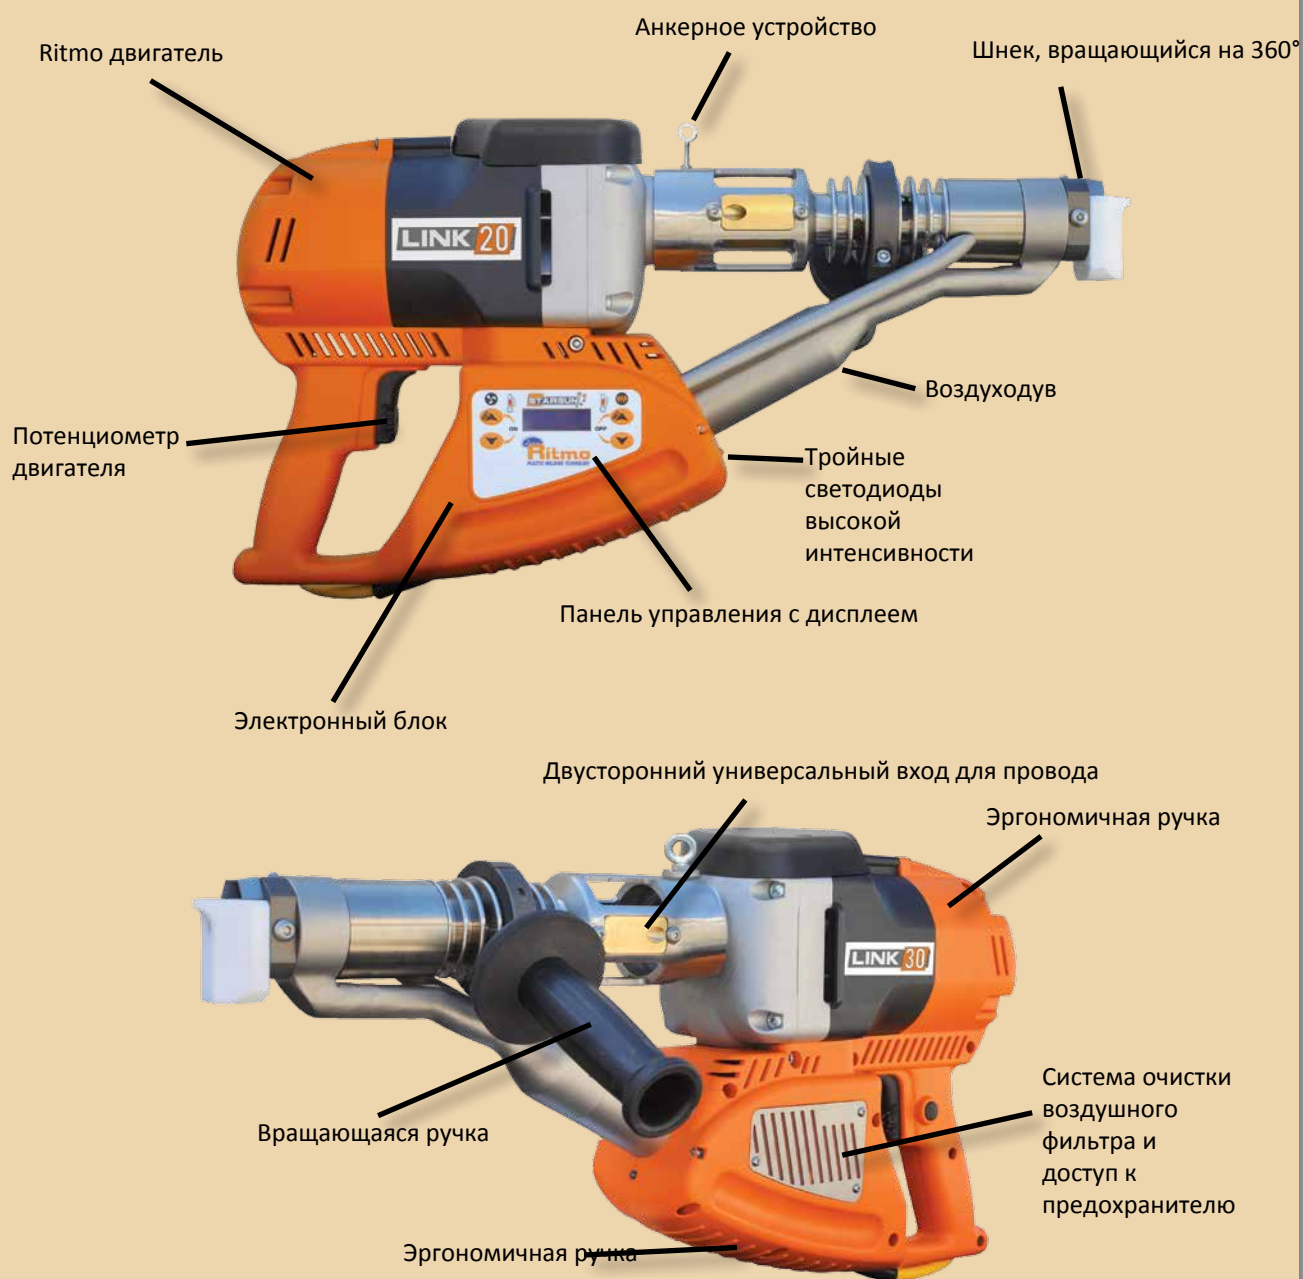



ЗАДНЯЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛУЧШЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ДАВЛЕНИЕМ И СКОРОСТЬЮ. БЛАГОДАРЯ
ВНУТРЕННЕМУ ПОТОКУ ВОЗДУХА МОЖНО ТАК ЖЕ
УДОБНО ЗАХВАТИТЬ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ ДАЖЕ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

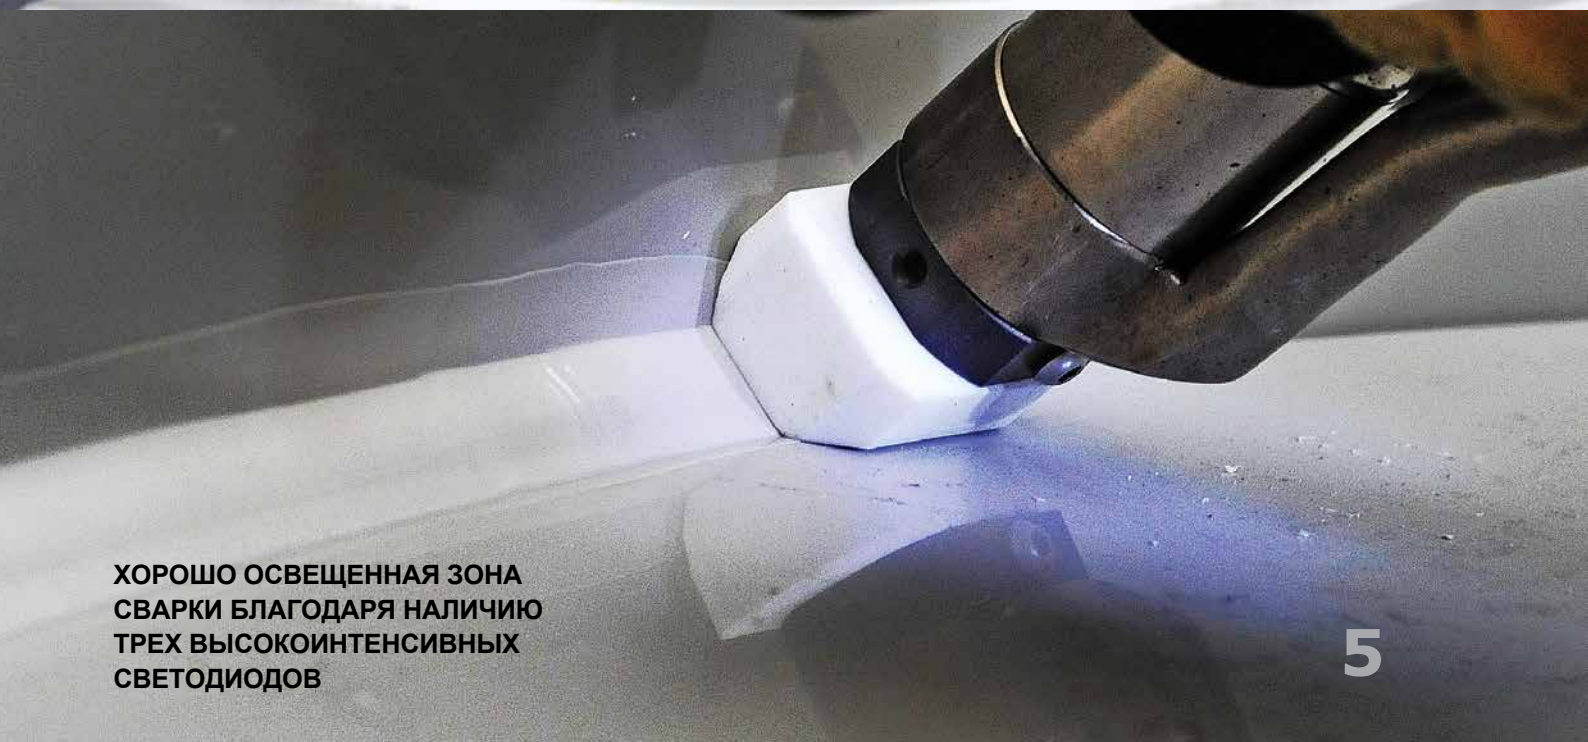

ХОРОШО ОСВЕЩЕННАЯ ЗОНА
СВАРКИ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ
ТРЕХ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ
СВЕТОДИОДОВ



LINK 20

Stargun LINK 20 - это самый компактный и легкий экструдер из всей продукции. Его форма в сочетании с облегченной конструкцией делает этот экструдер идеальным инструментом для работы в узких местах. Качество сварки гарантируется регулированием скорости двигателя и терморегулятором с двойным контролем температуры: воздушным и пластификационным.

- Подсветка дисплея
- Тройные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Независимая воздуходувка
- Двойной терморегулятор T°: воздух / пластификация
- Вращающаяся ручка
- Внешний предохранитель с простым доступом
- Шнеки, вращающиеся на 360° Легко заменяемые.

Стандартный комплект:

LINK 20 с кейсом для переноски


- Шнек, вращающийся на 90° - на 7 мм, 86777821
- Вращающийся шнек mod. V Flat 10/12 мм. 86777830

По требованию

Широкий ассортимент сварочных шнеков

Материалы	HDPE, PP, PVDF
Стержни	Ø 3 - 4 мм
Полотна	1,5 ÷ 20 мм
* Выход вплоть до	2,2 кг/ч HDPE Ø 4 мм
Размеры	510 x 260 x 110 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	3100 Вт
Вес	6,5 кг

* Выход зависит от материала




Конический 20 86777817 Конический 14 86777818

WELDING SHOES LINK 20




90° - Welding




СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS		
Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 4.2 мм	6 мм	86777819
90° - а 5.6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824

V - Сварка "S"




X - Сварка "S"




СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS			
Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832



Сопло для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека
 45° - 80047830 (только поддержка)
 90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка
 180мм 86777800





LINK 30

Stargun LINK 30 способен сваривать провода диаметром 3-4-5 мм. Его производительность (до 3,2 кг/ч) вместе с простотой управления им делает LINK 30 самым универсальным из всего ассортимента продукции. Качество сварки гарантируется регулированием скорости двигателя и терморегулятором с двойным контролем температуры: воздушным и пластификационным.

- Подсветка дисплея
- Тройные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Независимая воздухоподкачка
- Двойной терморегулятор T°: воздух / пластификация
- Вращающаяся ручка
- Внешний предохранитель с простым доступом
- Шнеки, вращающиеся на 360° Легко заменяемые.

Стандартный комплект:

LINK 30 с кейсом для переноски


- Вращающийся шнек 90° - а 10,5 мм 86777823
- Вращающийся шнек mod. V Flat - 15 mm cod. 86777831

По запросу

Широкий ассортимент сварочных шнеков и комплектов Geotextile.

Материалы	HDPE, PP, PVDF
Провода	Ø 3 - 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 30 мм
* Выход вплоть до	3,2 кг/ч HDPE Ø 5 мм
Размеры	540 x 260 x 110 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	3500 Вт
Вес	6,8 кг

* Выход зависит от материала



Конический 20 86777817



Конический 14 86777818




Geotextile 86777814

СВАРОЧНЫЕ ШНЕКИ LINK 30




90° - Сварка




СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS		
Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 5,6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777825
90° - а 21 мм	30 мм	86777826

V - Сварка



X - Сварка



СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS			
Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832



Насадка для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека
45° - 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка 180мм 86777800





LINK 40

Stargun LINK 40-это экструдер с высокой производительностью, способный производить до 4 кг / ч. Его мощность в сочетании с простотой управления им делают его высокопроизводительным экструдером. Качество сварки гарантируется регулированием скорости двигателя и терморегулятором с двойным контролем температуры: воздушным и пластификационным.

- Подсветка дисплея
- Тройные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Независимая воздуходувка
- Двойной терморегулятор T°: воздух / пластификация
- Вращающаяся ручка
- Внешний предохранитель с простым доступом
- Шнеки, вращающиеся на 360° Легко заменяемые.

Стандартный комплект:
LINK 40 с кейсом для переноски


- Вращающийся шнек mod. 90° - а 10,5 мм cod. 86777823
- Вращающийся шнек mod. V Flat - 15 мм cod. 86777831

По запросу


Широкий ассортимент сварочных шнеков и комплектов Geotextile.

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 30 мм
* Выход вплоть до	4 кг/ч HDPE Ø 5 мм
Размеры	640 x 200 x 100 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	3500 В
Вес	7,6 кг

* Выход зависит от материала



Конический 20
86777817



Конический 14
86777818




Geotextile
86777814

ШНЕКИ LINK 40




90° - Сварка




СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS

Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 5,6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777825
90° - а 21 мм	30 мм	86777826

V - Сварка



X - Сварка




СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS

Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832



Насадка для гофрированных труб Специальное укрепление сварочного шнека
76777840



45° - 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка
180мм 86777800



СЕРИЯ STARGUN K-SB: ПРОСТО МОЩНАЯ

**ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ**

**МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОС-
ТЬ**

ЛЕГКИЕ



Панель управления с дисплеем





**ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО
ВЫ ДЕЛАЕТЕ, А В
ТОМ, КАК ВЫ ЭТО
ДЕЛАЕТЕ**

K-SB 50



K-SB 50 Задняя Ручка

Мощный Stargun K-SB 50 необходим для всех тех работ, которые требуют получения большого количества экструдированного материала. K-SB 50 подходит для сварки обшивки, геотекстиля, листов и толстых труб, а также при всех видах работ, где инструмент должен быть способен противостоять непрерывному напряжению. Производительность до 5 кг/ч.

- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Независимый воздухоподогрев
- Подсветка дисплея
- Двойные светодиоды для освещения зоны сварки
- Двойной терморегулятор T°: воздух / пластификация
- Вращающаяся ручка

Стандартное оборудование включает две разные ручки:

- K-SB 50 задняя ручка, фиксированный боковой подогрев с насадкой 32 мм (78947864C)
- K-SB 50 пистолетная ручка, фиксированный боковой подогрев с насадкой 32 мм (78947864C)
- Кейс для транспортировки с фиксированным местом для экструдера
- Шнек 90° фиксированный воздух - 17,5 мм cod. 86777843
- Шнек V Flat фиксированный воздух - 25 мм cod. 86777851

По запросу

Сварочные шнеки, комплект вращающихся сварочных шнеков

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 40 мм
* Выход вплоть до	5 кг/ч HDPE Ø 5 мм
Размеры (a) Задняя ручка (b) Пистолетная ручка	(a) 720 x 260 x 100 мм (b) 600 x 330 x 100 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	4000 Вт
Вес	9 кг

* Выход зависит от материала



K-SB 50 пистолетная ручка

K-SB 60



Мощный Stargun K-SB 60 необходим для всех тех работ, которые требуют получения большого количества экструдированного материала. K-SB 60 подходит для сварки обшивки, геотекстиля, листов и толстых труб, а также при всех видах работ, где инструмент должен быть способен противостоять непрерывному напряжению. Производительность до 6,2 кг/ч.

- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Независимый воздухоподогрев
- Подсветка дисплея
- Двойные светодиоды для освещения зоны сварки
- Двойной терморегулятор T°: воздух / пластификация
- Вращающаяся ручка

Стандартное оборудование:

- K-SB 60 задняя ручка, фиксированный боковой подогрев с насадкой 32 мм (78947864C)
- Кейс для транспортировки с фиксированным местом для экструдера
- Шнек 90° фиксированный воздух - 21 мм cod. 86777844
- Шнек V Flat фиксированный воздух - 30 мм cod. 86777852

По запросу

Сварочные шнеки, комплект вращающихся сварочных шнеков на 360°, набор геотекстиля

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 40 мм
* Выход вплоть до	6,2 кг/ч HDPE Ø 5 мм
Размеры	730 x 260 x 100 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	4200 Вт
Вес	9,3 кг

* Выход зависит от материала



Сопло для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека 45°
- 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка 180мм
86777800




K-SB 50 / K-SB 60 с
комплект
геотекстиля

ДОСТУПНЫ ДВЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА




Стандартное оборудование
Боковой фиксированный,
требует переходника cod.
81567800

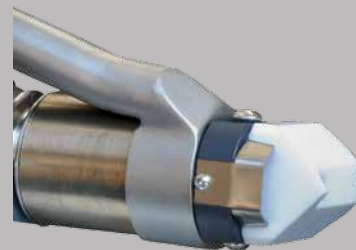

По запросу
Вращение воздушного потока на
360° требует специального
переходника cod. 81567801


СВАРОЧНЫЕ ШНЕКИ K-SB 50 / K-SB 60




Переходник cod. 81567801 для
использования с
вращающимися сварочными
шнеками, вращающими поток
воздуха на 360°




Шнек с вращением
воздуха на 360°



Шнек с фиксированной
подачей воздуха



Шнек с
фиксированной
подачей воздуха



90° - Сварка



Шнек с вращением
воздуха на 360°


СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS

Шнек с фиксированной подачей воздуха	Толщина листа	Артикул
90° - а 7 мм	10 мм	86777839
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777840
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777841
90° - а 14 мм	20 мм	86777842
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777843
90° - а 21 мм	30 мм	86777844
90° - а 24,5 мм	35 мм	86777845
90° - а 28 мм	40 мм	86777846


Переходник cod. 81567801 для использования с вращающимися сварочными шнеками, вращающими поток воздуха на 360°	Толщина листа	Артикул
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777825
90° - а 21 мм	30 мм	86777826
90° - а 24,5 мм	35 мм	86777827
90° - а 28 мм	40 мм	86777828

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DVS

Переходник cod. 81567801 для использования с вращающимися сварочными шнеками, вращающими поток воздуха на 360°	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832
Шнек с фиксированной подачей воздуха	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777847
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777848
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777849
V Flat - 20	20 мм	35 - 40 мм	86777850
V Flat - 25	25 мм	-	86777851
V Flat - 30	30 мм	-	86777852
V Flat - 35	35 мм	-	86777853
V Flat - 40	40 мм	-	86777854



Конический 20
86777817




Конический 14
86777818




Геотекстиль
86777814


ФИКСИРОВАННЫЙ БОКОВОЙ ПОТОК ВОЗДУХА




Насадка 18 мм
78947844C



Насадка 25 мм
78947854C



Насадка 32 мм
78947864C




Насадка 48 мм
78947874C

СЕРИЯ STARGUN SOLO: САМО ОЧАРОВАНИЕ

НАДЕЖНЫЙ

ПРОСТОЙ

ПРОЧНЫЙ

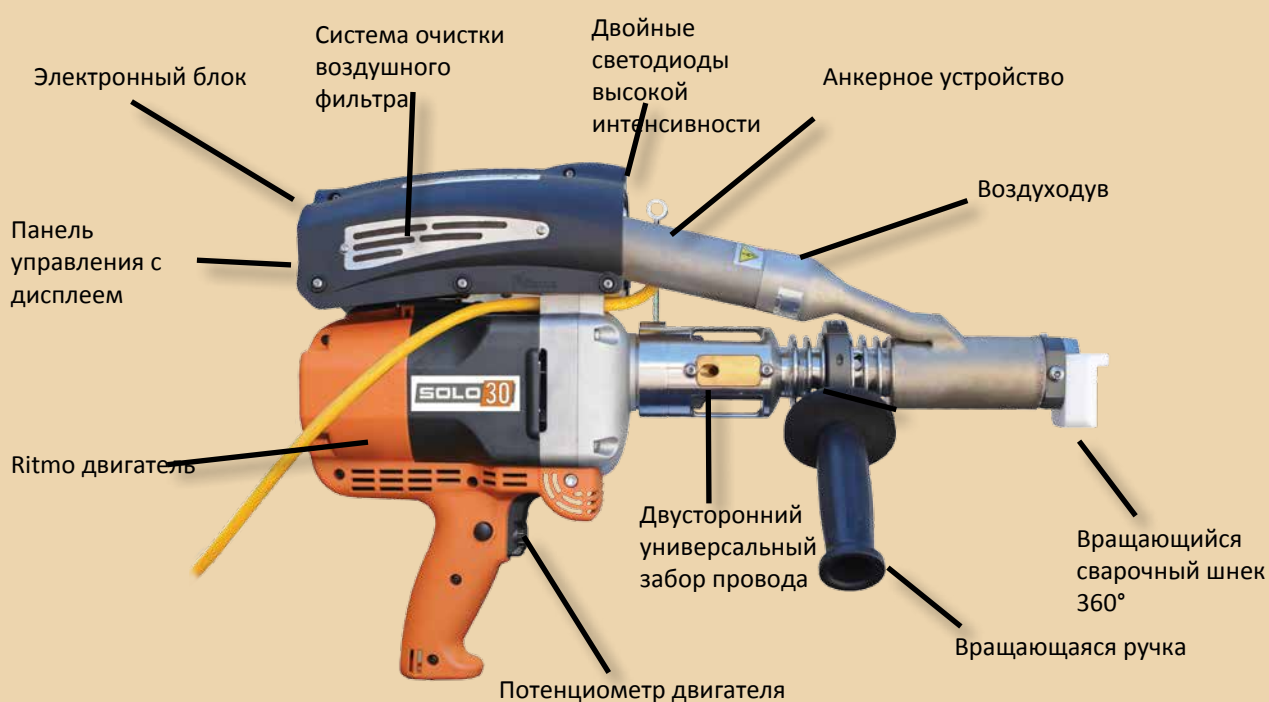





SOLO 20

Stargun SOLO 20 - это незаменимый экструдер, способный выполнять высококачественную сварку. Прочный, компактный, надежный экструдер оснащен потенциометром двигателя для регулировки скорости вращения и системой безопасности "блокировка двигателя" для предотвращения холодных запусков. Контроль температуры находится на воздуходуве и также может быть отрегулирован на панели управления.

- Подсветка дисплея
- Двойные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Одиночный терморегулятор T°: воздух
- Вращающаяся ручка
- Сварочные шнеки, вращающиеся на 360°. Легко заменяемые.

Стандартное оборудование

SOLO 20, кейс для транспортировки с фиксированным местом для экструдера

- Вращающийся сварочный шнек mod. 90° - а 7 мм cod. 86777821
- Вращающийся сварочный шнек mod. V Flat 10/12 мм cod. 86777830

По запросу


Широкий ассортимент сварочных шнеков

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 3 - 4 мм
Листы	1,5 ÷ 20 мм
* Выход вплоть до	2,2 кг/ч HDPE rod Ø 4 мм
Размеры	450 x 310 x 100 мм;
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	2700 Вт
Вес	6,85 кг

* Выход зависит от материала

СВАРОЧНЫЕ ШНЕКИ SOLO 20


90° - Сварка°




360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ

Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 4.2 мм	6 мм	86777819
90° - а 5.6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824

V - Сварка




X - Сварка




360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ

Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832




Конический 20
86777817



Конический 14
86777818



Насадка для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека
45° - 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка 180мм
86777800



SOLO 30

Star gun SOLO 30 - незаменимый, универсальный, прочный, но вместе с тем компактный, качественный и надежный. Экструдер сваривает провод диаметром 3-4-5 мм, оснащен потенциометром двигателя для регулировки скорости и системой безопасности "блокировка двигателя" для предотвращения холодного пуска. Контроль температуры находится на воздуходувке и может быть отрегулирован на панели управления.

- Подсветка дисплея
- Двойные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Одиночный терморегулятор T°: воздух
- Вращающаяся ручка
- Сварочные шнеки, вращающиеся на 360°. Легко заменяемые.

Стандартное оборудование:

SOLO 30, кейс для транспортировки с фиксированным местом для экструдера


- Вращающийся сварочный шнек mod. 90° - а 105, мм cod. 86777823
- Вращающийся сварочный шнек mod. V Flat - 15 мм cod. 86777831

По запросу

Сварочные шнеки, комплект геотекстиля

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 3 - 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 30 мм
* Выход	3,2 кг/ч HDPE rod Ø 5 мм
Размеры	500 x 310 x 100 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	3100 Вт
Вес	7,1 кг

* Выход зависит от материала



Конический 20
86777817




Конический 14
86777818




Геотекстиль
86777814

СВАРОЧНЫЕ ШНЕКИ SOLO 30




360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ		
Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 5,6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777825
90° - а 21 мм	30 мм	86777826

V - Сварка




X - Сварка



360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ			
Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832




Насадка для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека
45° - 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)



Специальная насадка 180мм 86777800

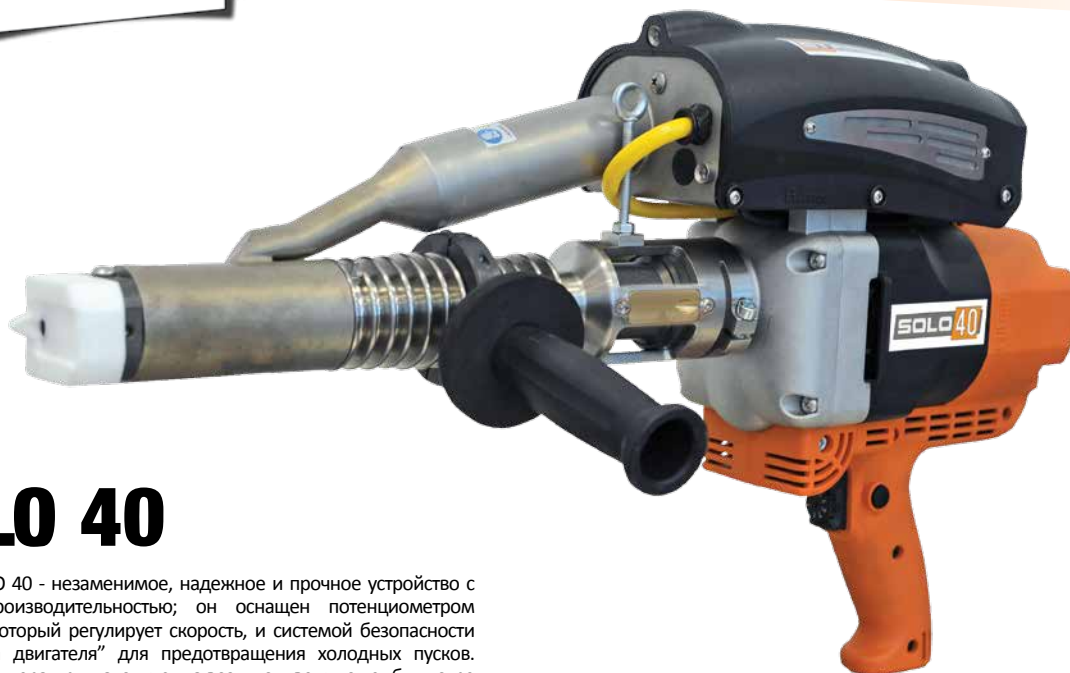

SOLO 40

Stargun SOLO 40 - незаменимое, надежное и прочное устройство с высокой производительностью; он оснащен потенциометром двигателя, который регулирует скорость, и системой безопасности "блокировка двигателя" для предотвращения холодных пусков. Контроль температуры находится на воздуходувке и может быть отрегулирован на панели управления.

- Подсветка дисплея
- Двойные светодиоды для освещения зоны сварки
- Потенциометр; система безопасности "блокировка двигателя / холодный пуск"
- Одиночный терморегулятор T°: воздух
- Вращающаяся ручка
- Сварочные шнеки, вращающиеся на 360°. Легко заменяемые.

Стандартное оборудование:

SOLO 40, кейс для транспортировки с фиксированным местом для экстрадера

- Вращающийся сварочный шнек mod. 90° - а 10,5 мм cod. 86777823

- Вращающийся сварочный шнек mod. V Flat - 15 мм 86777831

По запросу

Сварочный шнек, комплект геотекстиля

Материалы	HDPE, PP
Провода	Ø 4 - 5 мм
Листы	1,5 ÷ 30 мм
* Выход вплоть до	4 кг/ч HDPE Ø 5 мм
Размеры	550 x 310 x 100 мм
Источник питания	230 В 50/60 Гц
Общая поглощенная мощность	3300 Вт
Вес	7,6 кг

* Выход зависит от материала



Насадка для гофрированных труб 76777840



Специальное укрепление сварочного шнека
45° - 80047830 (только поддержка)
90° - 80047820 (только поддержка)




Специальная насадка 180мм 86777800

СВАРОЧНЫЕ ШНЕКИ 40




90° - Сварка




360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ		
Модель	Толщина листа	Артикул
90° - а 5,6 мм	8 мм	86777820
90° - а 7 мм	10 мм	86777821
90° - а 8,4 мм	12 мм	86777822
90° - а 10,5 мм	15 мм	86777823
90° - а 14 мм	20 мм	86777824
90° - а 17,5 мм	25 мм	86777825
90° - а 21 мм	30 мм	86777826


V - Сварка




X - Сварка



360° ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШНЕКИ			
Модель	V сварка "S"	X сварка "S"	Артикул
V Flat - 8	8 мм	16 мм	86777829
V Flat - 10/12	10 - 12 мм	20 - 25 мм	86777830
V Flat - 15	15 мм	30 мм	86777831
V Flat - 20	20 мм	40 мм	86777832



Конический 20
86777817



Конический 14
86777818



Геотекстиль
86777814



ОБЗОР ПРОДУКТОВ



	LINK 20	LINK 30	LINK 40	K-SB 50	K-SB 60	SOLO 20	SOLO 30	SOLO 40
Материалы	PE; PP, PVDF	PE; PP, PVDF	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,	PE; PP,
Максимальный выход, PE выход зависит от материала	2,2 кг/ч стержень Ø 4 мм	3,2 кг/ч стержень Ø 5 мм	4 кг/ч стержень Ø 5 мм	5 Kg/h стержень Ø 5 мм	6,2 Kg/h стержень Ø 5 мм	2,2 Kg/h стержень Ø 4 мм	3,2 Kg/h стержень Ø 5 мм	4 Kg/h стержень Ø 5 мм
Используемый провод Ø	3-4 мм	3-4-5 мм	4-5 мм	4-5 мм	4-5 мм	3-4 мм	3-4-5 мм	4-5 мм
Сварочные листы (толщина)	1,5 ÷ 20 мм	1,5 ÷ 30 мм	1,5 ÷ 30 мм	1,5 ÷ 40 мм	1,5 ÷ 40 мм	1,5 ÷ 20 мм	1,5 ÷ 30 мм	1,5 ÷ 40 мм
Контроль температуры	Двойной	Двойной	Двойной	Двойной	Двойной	Одинарный	Одинарный	Одинарный
Боковая фиксация воздушного потока	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Сварочный шнек, вращающийся на 360°	✓	✓	✓	По запросу	По запросу	✓	✓	✓
Графический дисплей	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Потенциометр	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Система безопасности "блокировка двигателя"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дополнительная ручка	-	-	-	✓	-	-	-	-
Размеры см	51 x 26 x 10	54 x 26 x 10	64 x 26 x 10	Задняя ручка 72 x 26 x 10 Пистолетная ручка 60 x 33 x 10	73 x 26 x 10	45 x 31 x 10	50 x 31 x 10	55 x 31 x 10
Источник питания	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц
Поглощаемая мощность	3100 Вт	3500 Вт	3500 Вт	4000 Вт	4200 Вт	2700 Вт	3100 Вт	3300 Вт
Вес	6,5 кг	6,8 кг	7,6 кг	9 кг	9,3 кг	6,85 кг	7,1 кг	7,6 кг

Связанные услуги

В дополнение к экструдерам RITMO также предлагает провода для сварки

Провода:
HDPE Ø 4 - 5 мм
PP Ø 3 - 4 мм





Информация и фотографии в этой публикации ни к чему RITMO S. P. A не обязывают, и RITMO S. P. A. может вносить любые изменения без предварительного уведомления об этом.

RITMO S.p.A.

Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bressano di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

