EGA.BY

Профессиональный инструмент и промышленное оборудование

ПРОДАЖИ

Мы предлагаем широкий ассортимент профессионального инструмента и промышленного оборудования отвечающий самым высоким стандартам качества и производительности. Благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми производителями, мы обеспечиваем нашим клиентам не только поставку высококачественных товаров, но и конкурентоспособные цены, а также гарантию и сервисную поддержку. Наши специалисты всегда готовы оказать профессиональную консультацию, помочь с выбором оптимального оборудования и обеспечить его квалифицированное обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВО

Мы производим алмазные коронки для сверления в бетоне и железобетоне с любым армированием, включая закладные пластины, а также в керамограните, граните и других материалах. Наши коронки совместимы с различными инструментами и обеспечивают высокую производительность. Мы предлагаем широкий выбор алмазных коронок различных диаметров и длин, что позволяет подобрать оптимальный вариант для ваших задач. Кроме того, мы предоставляем услуги по реставрации алмазных коронок диаметром от 12 до 600 мм, используя качественные сегменты и кольца. Мы с радостью поможем вам выбрать коронки, соответствующие вашим потребностям!

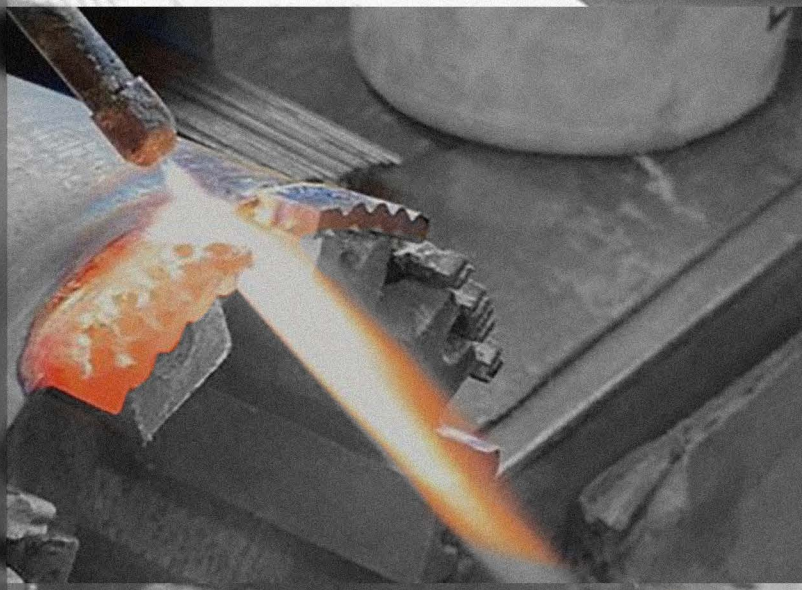

АРЕНДА

У нас вы можете арендовать широкий ассортимент оборудования: резьбонарезные станки и клуппы, станки для накатки желобков, сверлильные станки на магнитном основании и расходные материалы, трубогибы, установки алмазного бурения и расходные материалы (коронки, удлинители и т.д.), стыковые сварочные машины, аппараты горячего воздуха, промышленные пылесосы, мойки и аппараты высокого давления, оборудование для прочистки канализации, оборудование для снятия фасок, опрессовщики ручные, электрические и промышленные. Всё наше оборудование проходит регулярное техническое обслуживание, что гарантирует надежность и безопасность в работе. Наша команда всегда готова помочь вам с выбором необходимого оборудования и предоставить консультацию по его использованию.

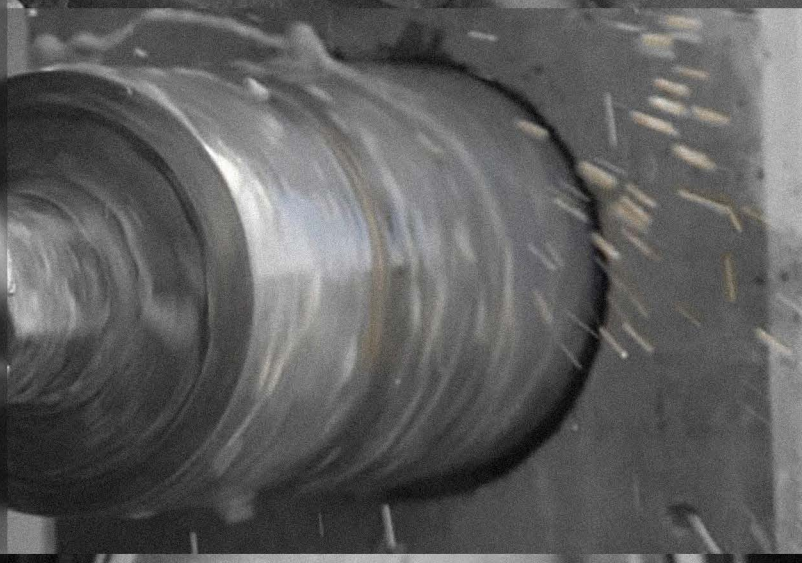

СЕРВИС

Оборудование, приобретенное в нашей компании, сопровождается полным гарантийным и послегарантийным обслуживанием в нашем сервисном центре. Мы располагаем широким ассортиментом запчастей для всей реализуемой продукции, что позволяет минимизировать простой в вашей работе при обращении за обслуживанием или ремонтом. В случае неисправности сложного технического инструмента во время гарантийного обслуживания мы предоставляем подменное оборудование, что позволяет вам продолжать работу без задержек. Мы гарантируем высококвалифицированный ремонт и техническую поддержку, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования!

Оглавление

Установки алмазного бурения	2
Алмазные коронки	4
Оснастка для алмазного бурения	5
Электроинструмент для сверления, штробления и шлифовки бетона	6
Оснастка для сверления, штробления и шлифовки бетона	7
Электроинструмент для резки бетона	8
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков	9
Пылесосы	10
Трубные ключи и клещи	11
Верстаки, центраторы, тиски и опоры	12
Труборезы и ножницы	13
Опрессовщики	14
Резьбонарезной инструмент	15
Желобонакатчики	16
Промывочные насосы и компрессоры	17
Трубогибы	18
Аппараты для сварки горячим воздухом	20
Оснастка для сварки горячим воздухом	21
Аппараты для сварки ПП/ПЭ труб	22
Стыковые сварочные аппараты	23
Поиск инженерных сетей	24
Пресс инструмент	24
Пневмозаглушки и оборудование для ремонта труб	25
Ручные устройства для прочистки	25
Прочистные машины	26
Телеинспекция	27
Мойки высокого давления	28
Аппараты высокого давления	29
Оснастка для аппаратов высокого давления	31
Магнитные сверлильные станки и оснастка	32
Фаскосниматели для труб и листов	34
Диски, круги и щётки по металлу	35

Установки алмазного бурения

Промышленные дрели

Дрель для сухого алмазного бурения с микроударом DB-132

- Макс. Ø сверления: 132 мм
- Шпиндель: M18
- Количество скоростей: 2
- Микроудар: есть
- Мощность: 1,5 кВт
- Тип мотора: безщёточный
- Сверление: сухое
- Класс: промышленный
- Поставляется в кейсе
- Вес: 3,7 кг

Дрель для алмазного бурения с микроударом DB-202D/P

- Макс. Ø сверления: 202 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 2
- Микроудар: есть
- Мощность: 2,6 кВт
- Тип мотора: безщёточный
- Сверление: мокрое/сухое
- Исполнение D: приклад
- Исполнение P: пистолет
- Класс: промышленный
- Поставляется в кейсе
- Вес: 6,05 кг

Промышленные установки алмазного бурения

Установка алмазного бурения с микроударом DB-202 + DBS-162

- Макс. Ø сверления: 202 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 2
- Микроудар: есть
- Мощность: 2,6 кВт
- Тип мотора: безщёточный
- Наклонная станина: да
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: промышленный
- Вес: 24 кг

Установка алмазного бурения с микроударом DB-352 + DBS-352

- Макс. Ø сверления: 402 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 3
- Микроудар: есть
- Мощность: 3,3 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да
- Сверление: мокрое/сухое
- LED Display: есть
- Класс: промышленный
- Вес: 42 кг

Установка алмазного бурения DMP-352 + DSP-352

- Макс. Ø сверления: 402 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 3
- Микроудар: нет
- Мощность: 3,3 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да
- Сверление: мокрое/сухое
- LED Display: есть
- Класс: промышленный
- Вес: 32 кг

Установка алмазного бурения DMP-500 + DSP-500

- Макс. Ø сверления: 502 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 3
- Микроудар: нет
- Мощность: 3,5 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да
- Сверление: мокрое/сухое
- LED Display: есть
- Класс: промышленный
- Вес: 33,5 кг

Установки алмазного бурения

Промышленные установки алмазного бурения

Установка алмазного бурения Hulk 001-DMP-252B

- Макс. Ø сверления: 252 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 2
- Микроудар: нет
- Мощность: 3,0 кВт
- Тип мотора: безщёточный
- Наклонная станина: нет
- Сверление: мокрое/сухое
- LED Display: нет
- Класс: промышленный
- Вес: 14 кг

Установка алмазного бурения DSP252-DMP252

- Макс. Ø сверления: 252 мм
- Шпиндель: 1.1/4″, 1/2″
- Количество скоростей: 2
- Микроудар: нет
- Мощность: 2,6 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да
- Сверление: мокрое/сухое
- LED Display: есть
- Класс: промышленный
- Вес: 26 кг

Профессиональные установки алмазного бурения

Ручная дрель 6110B

- Макс. Ø сверления: 112 мм
- Шпиндель: M22
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 1,4 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Поставляется в коробке
- Вес: 7 кг

Установка алмазного бурения H-160

- Макс. Ø сверления: 162 мм
- Шпиндель: 1.1/4″
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 3,2 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: нет
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Вес: 14 кг

Установка алмазного бурения H-200

- Макс. Ø сверления: 202 мм
- Шпиндель: 1.1/4″
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 4,18 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да/нет
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Вес: 18 кг

Установка алмазного бурения H-250

- Макс. Ø сверления: 252 мм
- Шпиндель: 1.1/4″
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 4,5 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: да/нет
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Вес: 25 кг

Установка алмазного бурения H-300

- Макс. Ø сверления: 302 мм
- Шпиндель: 1.1/4″
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 4,78 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: нет
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Вес: 26 кг

Установка алмазного бурения H-350

- Макс. Ø сверления: 352 мм
- Шпиндель: 1.1/4″
- Количество скоростей: 1
- Микроудар: нет
- Мощность: 4,98 кВт
- Тип мотора: щёточный
- Наклонная станина: нет
- Сверление: мокрое/сухое
- Класс: профессиональный
- Вес: 27 кг

Комплектующие к установкам алмазного бурения

Станины для установок алмазного бурения

Подходят для большинства моторов алмазного бурения. Станины имеют жесткую конструкцию, простоту в эксплуатации, точность сверления, с возможностью выставлять угол наклона.

Двигатели для установок алмазного бурения

Моторы BYCON совместимы со станинами: HUSQVARNA, EIBENSTOCK, Weka, CARDI, а так же через «ласточкин» хвост совместимы со стойками других производителей: HILTI, Dr.Schulze, SHIBUYA и т.д.

Ваакумный насос DVP-75

Для ваакумного крепления опорной плиты установки алмазного бурения, в случае невозможности анкерного или распорного крепления.

Алмазные коронки

Для установок алмазного бурения и промышленных дрелей

BYEGA



Алмазная коронка ПРЕМИУМ, 450 мм

- Диаметр: 12 - 600 мм
- Сверление: сухое/мокрое/микроудар
- Ресурс: 12 - 16 м.п.
- Скорость реза: высокая
- Рабочая длина: 450 мм
- Хвостовик: 1.1/4″
- Назначение: сложные высокоармированные бетоны

BYEGA



Алмазная коронка ТОРНАДО, 450 мм

- Диаметр: 12 - 600 мм
- Сверление: мокрое
- Ресурс: 8-10 м.п.
- Скорость реза: средняя
- Рабочая длина: 450 мм
- Хвостовик: 1.1/4″

BYEGA



Алмазная коронка ПРЕМИУМ, 1000-1500 мм

- Диаметр: 25-250 мм
- Сверление: сухое/мокрое/микроудар
- Ресурс: 12-16 м.п.
- Скорость реза: высокая
- Рабочая длина: 1000 - 1500мм
- Хвостовик: 1.1/4″
- Назначение: сложные высокоармированные бетоны

BYEGA



Алмазная коронка ТОРНАДО, 1000-1500 мм

- Диаметр: 25-250 мм
- Сверление: мокрое
- Ресурс: 8-10 м.п.
- Скорость реза: средняя
- Рабочая длина: 1000 - 1500мм
- Хвостовик: 1.1/4″

Для дрелей и перфораторов

BYEGA



Алмазная коронка ПРЕМИУМ для подрозетников, 70ММ

- Диаметр: 68 - 127 мм
- Сверление: сухое/мокрое/микроудар
- Ресурс: от 100 отверстий
- Скорость реза: высокая
- Рабочая длина: 70 мм
- Хвостовик: М16
- Пылеотвод: боковой/торцевой
- Назначение: сложные высокоармированные бетоны

BYEGA



Алмазная коронка ПРЕМИУМ, 150/350 мм

- Диаметр: 32 - 202 мм
- Сверление: сухое/мокрое/микроудар
- Ресурс: 6-10 м.п.
- Скорость реза: высокая
- Рабочая длина: 150 / 350 мм
- Хвостовик: М16
- Пылеотвод: боковой/торцевой
- Назначение: сложные высокоармированные бетоны

Восстановление коронок

BYEGA



Восстановление алмазных коронок для дрелей и перфораторов

Ремонт алмазных коронок для подрозетников, методом напайки новых сегментов на ваши использованные корпуса. Ресурс восстановленной коронки такой же, как и у новой. Срок выполнения работ - менее одного рабочего дня.

BYEGA



Восстановление алмазных коронок для установок алмазного бурения

Ремонт алмазных коронок для установок алмазного бурения, методом напайки новых сегментов на ваши использованные корпуса. Ресурс восстановленной коронки такой же, как и у новой. Срок выполнения работ - менее одного рабочего дня.

Оснастка для алмазного бурения

Алмазные коронки по керамограниту

BYEGA

Алмазные трубчатые сверла

Для сверления отверстий в керамограните, граните и др.строительных материалах. Имеют цилиндрическую форму для использования с зажимным патроном.

BYEGA

Алмазные коронки на болгарку и дрели

Для сверления отверстий в керамограните, граните, бетоне, армированном бетоне и др.строительных материалах. Имеют хвостовики М14, либо шестигранник и рабочую глубину 45 мм.

BYEGA

Алмазные коронки на дрели и перфоратор

Для сверления отверстий в керамограните, граните, бетоне, армированном бетоне и др.строительных материалах. Имеют хвостовик М16 и рабочую глубину: 70 мм, 150 мм и 320 мм.

Удлинители и адаптеры

BYEGA

Адаптеры и центрирующие свёрла

Для совместимости различных типов хвостовиков электрооборудования с алмазными коронками. Центрирующие свёрла помогают точно позиционировать коронку перед началом сверления.

BYCON

Пылеотводы для сухого алмазного бурения

Для сверления отверстий в строительных материалах сухим способом с подключением пылесоса.

BYEGA

Удлинители для алмазных коронок

Позволяют увеличить глубину сверления алмазными коронками в строительных материалах.

Вспомогательные аксессуары для работы

BYEGA

Кольцо водосборное для алмазного бурения

Для сбора воды и предотвращения загрязнения при алмазном сверлении. Состоит из двух частей: основания и мембраны, в которой вырезается отверстие под нужный диаметр коронки. Максимальный диаметр используемых коронок: до 150 мм.

BYEGA

Обратный молоток для алмазных коронок

Для бережного извлечения застрявших (заклинивших) алмазных коронок в процессе бурения отверстий без деформации корпуса и хвостовика. Обратный молоток имеет хвостовик 1.1/4 дюйма.

BYEGA

Набор анкерного крепления

Для фиксации установок алмазного бурения. Используется вместе с анкерами диаметром М10, М12, М16.

BYEGA

Рукоятка для переноски алмазных коронок

Для транспортировки алмазных коронок. Имеет хвостовик 1.1/4 дюйма.

GLORIA

Ручной водяной насос для подачи воды при бурении

Для подачи воды под давлением в зону резки или бурения. Совместим с установками алмазного бурения, бензорезами и камнерезными станками. Имеет объем 10 л, длину шланга 4 м.

BYEGA

Пробойник для расклинивания анкеров

Для расклинивания анкеров по бетону. Удобная рукоятка, а также защита рук от повреждений, обеспечивает комфортную эксплуатацию.

Электроинструмент для сверления, штробления и шлифовки бетона

Перфоратор HR2470FT

- Мощность: 0,78 кВт
- Диаметр сверления в бетоне: 24 мм
- Диаметр сверления в дереве: 32 мм
- Макс. число оборотов: 0 - 1100 об/мин
- Частота ударов: 0 - 4500 уд/мин

Перфоратор GBH 4-32 DFR Professional

- Мощность: 0,9 кВт
- Диаметр сверления в бетоне: 32 мм
- Диаметр сверления в дереве: 32 мм
- Макс. число оборотов: 0 - 800 об/мин
- Частота ударов: 0 - 3600 уд/мин

Мозаично-шлифовальная машина DFG-480

- Мощность: 2,2 кВт
- Скорость вращения инструмента: 380 об/мин
- Ширина обрабатываемой полосы: 480 мм
- Примерная производительность, при шлифовании бетона М300 при среднем съеме 1 мм: 5 кв.м/ч

Угловая шлифовальная машина EBS 120

- Мощность: 1,4 кВт
- Диаметр диска: 125 мм
- Макс. число оборотов холостого хода: 10000 об/мин
- Количество рукояток: двуручная

Штроборез SG1251J

- Мощность: 1,4 кВт
- Диаметр отрезного диска: 125 мм
- Глубина реза: 0 - 30 мм
- Частота холостого хода: 10000 об/мин
- Вес: 4,5 кг

Штроборез GNF 65 A Professional

- Мощность: 2,4 кВт
- Диаметр отрезного диска: 230 мм
- Глубина реза: 20 - 65 мм
- Частота холостого хода: 5000 об/мин
- Вес: 8,4 кг

Бензиновый резчик TS 420

- Мощность: 3,2/4,4 кВт
- Антивибрационная система: да
- Диаметр круга: 350 мм
- Система предварительной очистки воздуха «Циклон»: да
- Рабочий объем: 66,7 см³
- Вес: 9,6 кг

Бензиновый швонарезчик DFS-500

- Мощность: 9,6 кВт
- Диаметр диска: 500 мм
- Глубина реза: 190 мм
- Скорость вращения диска: 2800 об/мин
- Регулировка глубины реза: ручная
- Вес: 151 кг

Оснастка для сверления, штробления и шлифовки бетона

Буры и сверла

BYEGA

Буры SDS-Plus

Для сверления отверстий малых диаметров в бетоне. Имеют хвостовик SDS-Plus и различную рабочую длину.

BYEGA

Буры SDS-Max

Для сверления отверстий средних и больших диаметров в бетоне. Имеют хвостовик SDS-Max и различную рабочую длину.

BYEGA

Лопатки SDS-Plus/Max

Для долбления бетона, камня, удаления старой керамической плитки, штукатурки, выбивания материала из предварительно прорезанной штробы и др.

Круги, франкфурты и фрезы для шлифования бетона

BYCON

Алмазные чашки по бетону



Для работы с бетоном, природным камнем, гранитом и другими строительными материалами для болгарки (УШМ) и шлифовальных машин.

BYCON

Франкфурты шлифовальные

Для выравнивания поверхностей после заливки полов, для устранения изношенных или дефектных участков, подготовки поверхности под нанесение клеевых или иных покрытий.

BYEGA

Фрезы шлифовальные

Применяются для шлифовки различных поверхностей из бетона, гранита, кирпича, мрамора, керамической плитки и керамогранита.

Диски для угловых шлифмашин

BYCON

Алмазный диск Laser Turbo

- Диаметр: 125 - 230 мм
- Тип кромки: сегмент
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 13 мм
- Крепление сегмента: горячее прессование
- Материал: бетон, армированный бетон, кирпич, камень
- Тип реза: сухой/мокрый

BYCON

Алмазный диск Universal

- Диаметр: 125 - 230 мм
- Тип кромки: сегмент
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: бетон, гранит, стяжка
- Тип реза: сухой/мокрый

BYEGA

Алмазный диск UX-560 Premium

- Диаметр: 125 - 230 мм
- Тип кромки: сегмент
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 13 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: сильно армированный бетон, армированный высокопрочный бетон, кирпич, камень
- Тип реза: сухой/мокрый

BYEGA

Алмазный диск TT-522 Premium

- Диаметр: 125 - 230 мм
- Тип кромки: сплошная
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: твёрдая керамика, керамическая плитка, гранит, мрамор, керамогранит
- Тип реза: сухой/мокрый

Электроинструмент для резки бетона

Стенорезка WS-600

- Мощность: 3,5 кВт
- Напряжение: 220 В
- Обороты без нагрузки: 2500 об/м
- Тип мотора: щёточный
- Глубина реза: 240 мм
- Диаметр диска: 600 мм
- Возможность работы с руки: да
- Работа с направляющей рельсой: да
- Вес: 25 кг

Резак HSP-406

- Мощность: 3,3 кВт
- Напряжение: 220 В
- Обороты без нагрузки: 3900 об/м
- Тип мотора: безщёточный
- Глубина реза: 150 мм
- Диаметр диска: 406 мм
- Возможность работы с руки: да
- Вес: 9,5 кг

Пила CSP-455

- Мощность: 3,3 кВт
- Напряжение: 220 В
- Обороты без нагрузки: 11000 об/м
- Тип мотора: безщёточный
- Глубина реза: 350 мм
- Длина полотна: 360 мм
- Возможность работы с руки: да
- Вес: 9,5 кг

Кольцевой резак RSP-430

- Мощность: 3,3 кВт
- Напряжение: 220 В
- Обороты без нагрузки: 3000 об/м
- Тип мотора: безщёточный
- Глубина реза: 300 мм
- Диаметр совместимых дисков: 423 мм
- Возможность работы с руки: да
- Вес: 13 кг

Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков

Алмазный диск Universal

- Диаметр: 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
- Тип кромки: сегмент
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: бетон, слабо-армированный бетон, бордюрный камень, природный камень, твердый кирпич, клинкер, гранит и другие строительные материалы
- Класс: стандарт
- Тип реза: сухой/мокрый

Алмазный диск Universal PRO

- Диаметр: 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
- Тип кромки: турбо-сегмент
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Высота сегмента: 15 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: бетон, сильно-армированный бетон, природный камень, твердый кирпич, клинкер, гранит
- Класс: премиум
- Тип реза: сухой/мокрый

Алмазный диск Asphalt

- Диаметр: 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
- Тип кромки: сегмент
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Высота сегмента: 15 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: асфальт, кирпич
- Класс: премиум
- Тип реза: сухой/мокрый

Алмазный диск Wall Saw

- Диаметр: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- Тип кромки: v-образный сегмент
- Посадочное отверстие: 90/60/50 мм
- Высота сегмента: 15 мм
- Крепление сегмента: лазерная сварка
- Материал: бетон, сильно-армированный бетон, природный камень, твердый кирпич, клинкер, гранит
- Тип реза: сухой/мокрый

Пылесосы

Промышленные/строительные

Пылесос 1625 TOP

- Мощность: 1,6 кВт
- Работа без мешков: да
- Разряжение: 280 мБар
- Производительность: 75 л/сек
- Очистка фильтров: полуавтоматическая (во время перерывов в работе)
- Розетка: есть
- Датчик уровня жидкости: есть
- Объем бака: 25 л
- Вес: 12,2 кг

Пылесос iPulse 1635 TOP

- Мощность: 1,6 кВт
- Работа без мешков: да
- Разряжение: 280 мБар
- Производительность: 75 л/сек
- Очистка фильтров: автоматическая
- Розетка: есть
- Датчик уровня жидкости: есть
- Объем бака: 35 л
- Вес: 15,6 кг

Пылесос 1650 TOP

- Мощность: 1,6 кВт
- Работа без мешков: да
- Разряжение: 280 мБар
- Производительность: 75 л/сек
- Очистка фильтров: полуавтоматическая (во время перерывов в работе)
- Розетка: есть
- Датчик уровня жидкости: есть
- Объем бака: 50 л
- Вес: 17,7 кг

Пылесос ARDL 1432 EHP

- Мощность: 1,4 кВт
- Работа без мешков: да
- Разряжение: 259 мБар
- Производительность: 71 л/сек
- Очистка фильтров: полуавтоматическая (во время перерывов в работе)
- Розетка: есть
- Датчик уровня жидкости: есть
- Объем бака: 32 л
- Вес: 9,6 кг

Профессиональные для сухой и влажной уборки

Пылесос NSG uClean 1420 HK

- Мощность: 1,4 кВт
- Разряжение: 259 мБар
- Производительность: 71 л/сек
- Розетка: нет
- Объем бака: 20 л
- Вес: 7,8 кг

Пылесос NSG uClean LD 1432 HMT

- Мощность: 1,4 кВт
- Разряжение: 259 мБар
- Производительность: 71 л/сек
- Розетка: нет
- Объем бака: 32 л
- Повышенная звукоизоляция и энергосберегающий режим
- Вес: 8,3 кг

Аксессуары для пылесосов

Фильтры и мешки для пылесосов

Фильтры и мешки для пылесосов различных модификаций и производителей: Metabo, HITACHI, EIBENSTOCK, SPIT, STARMIX и других.

Шланги для пылесосов

Шланги (35мм) различной длины для пылесосов различных модификаций и производителей: Metabo, HITACHI, EIBENSTOCK, SPIT, STARMIX и других.

Насадки для пылесосов

Насадки, трубки, щетки, переходники для пылесосов различных модификаций и производителей: Metabo, HITACHI, EIBENSTOCK, SPIT, STARMIX и других.

Трубные ключи и клещи

RIDGID

Газовые ключи 90 °

Ключи из хромованадиевой стали, индукционная закалка губок.
Размеры №: 1, 2, 3, 4, 5.

RIDGID

Газовые ключи с S-образными губками

Ключи из хромованадиевой стали, индукционная закалка губок.
Размеры №: 1, 2, 3, 4, 5.

RIDGID

Прямые ключи для больших нагрузок

Прочный чугунный корпус, рукоять двухтаврового сечения с подвижной кованой верхней щекой, самоочищающаяся резьба и сменные верхние и нижние щеки.
Размеры в дюймах по длине рукоятки: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48, 60.

IREGA

Разводные ключи

С тонкими губками класической формы, изготовлены из высокосортной хромованадиевой стали, закалены и термически обработаны для долговечности.

RIDGID

Ремешковые ключи

Для любых полированных труб. Прочный плетеный нейлоновый ремень обеспечивает крепкий захват. Доступен для труб диаметром: 90, 135, 175, 300 мм.

BYEGA

Цепные ключи

Кованые губки и рукоятка, цепь из закаленной стали, зубья на головке цепного ключа расположены с двух сторон.
Размеры в дюймах для труб: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

ICOMAR

Ступенчатый ключ для американок

Ступенчатый ключ для американок 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм(а) (8,9; 9,6; 11,6; 12,3; 16,4; 21 мм) с трещеткой 1/2 дюйма.

BYEGA

Сантехнические клещи

Из износоустойчивой хромованадиевой стали, конструкция щек обеспечивает быстрый захват трубы, нет необходимости постоянно сжимать обе руки.
Раскрытие губок: 34, 43, 48, 51 мм.

Верстаки, центраторы, тиски и опоры

Верстаки и центраторы

BYEGA

Тиски трубные

Настольные тиски с хомутной защелкой предназначены для фиксации труб.
Размеры в дюймах для труб: 1/8 - 2, 1/8 - 3, 1/8 - 4, 1/8 - 6.

BYEGA

Тиски цепные

Цепные верстачные тиски с верхним винтом.
Размеры для труб: 1/8 – 6 дюймов (от 10 до 168 мм).

Тиски трубные и цепные

BYEGA

Тиски слесарные

Профессиональные тиски изготовлены из кованной стали. Имеют закалённые и рифлённые губки для максимальной прочности, а так же широкую прочную наковальню, которую рельно можно использовать.
Максимальный захват губок: до 180 мм.

BYEGA

Верстак-тренога переносной

Имеет основание позволяющее максимально увеличить рабочую зону, прочную цепь и надежный лоток для инструмента, а так же складные ножки.
Размеры для труб: 1/8 – 6 дюймов (от 10 до 168 мм).

Опоры

RIDGID

Центратор для труб

Быстрозажимной центратор для труб различных диаметров до 900 мм. Предназначен для надежного крепления и быстрого соединения труб воедино во время сварочных работ.

RIDGID

Тиски для сварки труб

- Тиски для сварки прямых труб: 15-200 мм;
- Тиски для сварки врезок: 15-300 мм;
- Тиски для сварки отводов: 65-200 мм;
- Тиски для сварки фланцев: 65-200 мм.

BYEGA

Роликовая опора

На складной треноге с 2 роликами для труб диаметром до 325 мм (12 дюймов), имеет регулировку высоты от 71 до 131 см. Максимальная нагрузка 450 кг.

BYEGA

Опора V-образная

На складной треноге с 2 роликами для труб диаметром до 325 мм (12 дюймов), имеет регулировку высоты от 71 до 131 см. Максимальная нагрузка 1300 кг.

Труборезы и ножницы

Ручные труборезы для медных труб

RIDGID

Мини-труборезы

Для резки труб диаметром до 28 мм. Специально разработаны для работ в ограниченных пространствах и тесных помещениях.

REED

Труборезы QUICK RELEASE для металлических труб

Для резки труб диаметром до 170 мм. Изготовлены из литого оцинкованого алюминия, который обеспечивает высокую прочность. Имеются: встроенная зенковка и запасной отрезной ролик.

ROTHENBERGER

Телескопические труборезы TUBE CUTTER PRO

Для резки труб диаметром до 42 мм, имеют телескопическую конструкцию, что обеспечивает максимальную точность работы.

Ручные труборезы для труб из нержавеющей стали

ZENTEN

Труборез для труб из нержавеющей стали

Для резки труб диаметром до 35 мм. В комплекте: 2 отрезных ролика и встроенный гратосниматель.

RIDGID

Труборез 35S для труб из нержавеющей стали

Для резки труб диаметром до 35 мм из нержавеющей стали с толщиной стенок до 3,5 мм. Конструкция трубореза предназначена для больших нагрузок. Имеет не опорные ролики, а ряд подшипников выполняющих роль упора.

REED

Труборез TC14 для труб из нержавеющей стали

Телескопический труборез для резки труб до 35 мм для работы в стесненных условиях, где мини трубореза не достаточно. В комплекте: 2 ролика и встроеный гратосниматель.

Ручные труборезы для толстостенных труб

REED

Труборез для стальных труб 2-1 PIPE CUTTER

Для труб диаметром до 63 мм. Выполнен из ковкого чугуна, имеет короткую ручку, удобен в работе в стесненных условиях, позволяет выполнять чистый и легкий рез.

BYEGA

Хомутовые труборезы

Модификации труборезов: 2, 4, 6, 8, 12 дюймов (до 356 мм) для резки труб, оснащен 4-мя роликами для холодной резки с углом поворота при вращении от 90 до 110 градусов.

BYEGA

Роторные труборезы

Модификации труборезов: 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 42 дюймов для холодной (искробезопасной) резки труб из стали, нержавеющей стали, ковкого и литого чугуна диаметром до 1067 мм.

Ножницы для пластиковых труб

RIDGID

Ножницы для пластиковых труб с трещоточным механизмом

Для резки труб диаметром до 42 мм с трещеточным механизмом и эргоничным захватом. Режут без заусенцев, обеспечивают срез под прямым углом.

SUPER EGO

Ножницы для пластиковых труб ROCUT 63

Для резки труб диаметром до 63 мм. Изготовлены из алюминия, что обеспечивает легкость и удобство в эксплуатации.

ICOMAR

Труборез 110CUT

Для абсолютно точной перпендикулярной резки и снятия фаски на тонкостенных и толстостенных трубах диаметром до 110 мм из ПВХ, ПЭ, ПП, СПЭ, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоляционных трубах.

Опрессовщики

Ручные опрессовщики

BYEGA

Ручной испытательный гидропресс RP50

- Диапазон испытаний: 0 - 60 бар
- Производительность: 45 мл/такт
- Соединение: 1/2″
- Материал клапана: алюминий
- Материал бака: сталь
- Система двойных клапанов: да
- Объём резервуара: 12 л
- Вес: 7 кг

BYEGA

Ручной испытательный гидропресс HSY30-5

- Диапазон испытаний: 0 - 60 бар
- Производительность: 45 мл/такт
- Соединение: 1/2″
- Материал клапана: латунь
- Материал бака: сталь
- Объём резервуара: 12 л
- Вес: 7 кг

BYEGA

Ручной испытательный гидропресс RP50S

- Диапазон испытаний: 0 - 60 бар
- Производительность: 45 мл/такт
- Соединение: 1/2″
- Материал клапана: алюминий
- Материал бака: сталь
- Система двойных клапанов: да
- Объём резервуара: 12 л
- Вес: 7 кг

BYEGA

Ручной испытательный гидропресс HSY30-5S

- Диапазон испытаний: 0 - 60 бар
- Производительность: 45 мл/такт
- Соединение: 1/2″
- Материал клапана: латунь
- Материал бака: нержавеющая сталь
- Объём резервуара: 12 л
- Вес: 7 кг

Электрические опрессовщики

Преус

Электрический опрессовщик E-ГС 12-05

- Диапазон испытаний: 0 - 70 бар
- Производительность: 12 л/мин
- Рукав: 1,5 м
- Соединение: 1/2″
- Мощность: 1,8 кВт
- Вес: 17 кг

ROTHENBERGER

Электрический опрессовщик RP PRO III

- Диапазон испытаний: 0 - 40 бар
- Производительность: 6 л/мин
- Рукав: 1,2 м
- Соединение: 1/2″
- Мощность: 1,3 кВт
- Вес: 17 кг

Преус

Электрический опрессовщик E-ГС 20-15

- Диапазон испытаний: 30 - 200 бар
- Производительность: 15 л/мин
- Напряжение: 380 В
- Рукав: 10 м
- Соединение: 1/2″
- Мощность: 5,5 кВт
- Вес: 45 кг

Преус

Электрический опрессовщик E-ГС 15-50

- Диапазон испытаний: 30 - 500 бар
- Производительность: 15 л/мин
- Напряжение: 380 В
- Рукав: 10 м
- Соединение: 1/2″
- Мощность: 11 кВт
- Вес: 120 кг

Резьбонарезной инструмент

Ручные клупы

BYEGA

Ручной резьбонарезной клупп 12R

- Резьбонарезные головки в комплекте (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
- Тип резьбы: BSPT
- Транспортировочный кейс: есть
- Вес: 25 кг

BYEGA

Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT

- Резьбонарезные головки в комплекте (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4
- Тип резьбы: BSPT
- Транспортировочный кейс: есть
- Вес: 25 кг

Электрические клупы

BYEGA

Электрический резьбонарезной клупп SQ30A

- Резьбонарезные головки в комплекте (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4
- Частота вращения: 25 об/мин
- Мощность: 1,7 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP
- Вес привода: 6 кг
- Транспортировочный кейс: есть
- Маслёнка: есть
- Вес общий: 15 кг

BYEGA

Электрический резьбонарезной клупп SQ30-2C

- Резьбонарезные головки в комплекте (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
- Частота вращения: 36/55 об/мин
- Мощность: 1,7 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP
- Вес привода: 8 кг
- Транспортировочный кейс: есть
- Маслёнка: есть
- Вес общий: 22 кг

Резьбонарезные станки

BYEGA

Резьбонарезной станок SQ50A

- Диаметр труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Частота вращения: 30 об/мин
- Мощность: 1 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP, METRIC
- Педаль: в доп.комплектации
- Тип: профессиональный
- Вес: 42 кг

BYEGA

Резьбонарезной станок ZK50A

- Диаметр труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Частота вращения: 39 об/мин
- Мощность: 1,5 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP, METRIC
- Педаль: есть
- Тележка: в доп.комплектации
- Тип мотора: безщёточный
- Реверс: есть
- Тип: промышленный
- Вес: 56 кг

ROTHENBERGER

Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R

- Диаметр труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Частота вращения: 40 об/мин
- Мощность: 1,15 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP
- Педаль: есть
- Тип: промышленный
- Вес: 42 кг

BYEGA

Резьбонарезной станок SQ80C

- Диаметр труб (в дюймах): 1/2 - 3
- Частота вращения: 32 об/мин
- Мощность: 1,5 кВт
- Тип резьбы: BSPT, BSPP, METRIC
- Педаль: есть
- Тележка: в доп.комплектации
- Тип: промышленный
- Вес: 56 кг

Желобонакатчики

Ручные желобонакатчики

RIDGID

Ручной желобонакатчик RIDGID 915

Для накатки желобков на трубах диаметром от 2 до 6 дюймов. Дополнительно оборудован специализированным приводом, что позволит с высокой точностью и продуктивностью накатывать желобки.

BYEGA

Ручной желобонакатчик GC 03

Легкое и долговечное переносное устройство для накатки желобков на трубах диаметром от 1.1/4 до 6 дюймов. Совместим с приводами ZK50A, SQ80C.

Гидравлические желобонакатчики

BYEGA

Гидравлический желобонакатчик G12D

Для стальных труб диаметром от 1 до 12 дюймов. Мощность 1,1 кВт, имеет 29 об/мин. Ножки и ролики в комплекте.

BYEGA

Желобонакатчик гидравлический с приводом YG12A

Идеальное решение для рабочих площадок. Быстро монтируется на таких механизмах, как силовой привод SQ50D. Накатывает желобки на трубах диаметром до 12 дюймов с силой цилиндра 15 тонн.

Оснастка для резьбонарезного инструмента

BYEGA

Ножи для резьбонарезных станков и клуппов (HSS/SS)

HSS-ножи - изготовлены из быстрорежущей стали и имеют кратно больший ресурс, в том числе нарезают резьбу на нержавеющих и оцинкованных трубах.

SS-ножи - изготовлены из легированной стали.

Совместимость:
RIDGID, Rothenberger, Brexit, VOLL, REX, Proma и т.д.

BYEGA

Головки для клуппов

Резьбонарезные головки служат для правильной и точной нарезки внешней трубной резьбы различного диаметра. Этот специальный инструмент закрепляется в гнезде ручного или электрического трубного клуппа.

Совместимость:
RIDGID, Rothenberger, Brexit, VOLL, REX, Proma и т.д.

BYEGA

Маслянный насос для нарезания резьбы

Применяется с портативным ручным и электрорезьбонарезным инструментом. Позволяет создать циркуляцию и обильный полив заготовки в месте нарезания резьбы, благодаря чему отсутствуют потери масла, что позволяет сократить расходную часть в производственном цикле, а так же постоянно смазываются и охлаждаются режущие элементы.

ROTHENBERGER

Масло для нарезки резьбы RONOL

Для нарезания резьбы на трубах из всех материалов, включая высококачественную нержавеющую сталь. Значительно увеличивает срок службы режущих элементов.

Промывочные насосы и компрессоры

Насосы от накипи

BYEGA

Промывочный насос Rogao 33

- Производительность: 40 л/мин
- Объем бака: 20 л
- Давление: 1,2 Бар
- Двигатель: 0,135 кВт
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 9 кг

BYEGA

Насос от накипи NakipPRO 25

- Производительность: 90 л/мин
- Объем бака: 25 л
- Давление: 1 Бар
- Напор насоса: 10 м
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 10,5 кг

Автоматические насосы от накипи

BYEGA

Автоматический насос от накипи Rogao 40 Auto

- Производительность: 40 л/мин
- Объем бака: 20 л
- Давление: 1,2 Бар
- Двигатель: 0,13 кВт
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 9,5 кг

BYEGA

Автоматический насос от накипи GEL BOY C15 MATIC

- Производительность: 33 л/мин
- Объем бака: 15 л
- Давление: 1 Бар
- Двигатель: 0,17 кВт
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 6 кг

Промышленные насосы от накипи

BYEGA

Промышленный насос от накипи Rogao 69

- Производительность: 69 л/мин
- Объем бака: 40 л
- Давление: 2 Бар
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 15 кг

BYEGA

Промышленный насос от накипи GEL BOY C 190

- Производительность: 102 л/мин
- Объем бака: 100 л
- Давление: 1,8 Бар
- Максимальная t: 50 °С
- Реверс: есть
- Вес: 18,8 кг

Компрессоры для промывки систем отопления и водоснабжения

virax

Промывочный компрессор VIRAFAL

Предназначен для промывки систем с питьевой водой, водонагревателей и систем с теплым полом. В комплекте с рукояткой, инжектором, редуктором и химией.

BYEGA

Промывочный компрессор AIRPRO

Электрический компрессор с ручным управлением для промывки систем отопления и водоснабжения водой, водой с пузырьками и химией. Максимальный расход: 110 л/мин. Максимальное давление: 8 бар. Мощность: 0,75 кВт.

BYEGA

Промывочный компрессор AIRPRO DIGITAL

Программируемый электрический компрессор для промывки систем отопления и водоснабжения водой, водой с пузырьками и химией. Максимальный расход: 110 л/мин. Максимальное давление: 8 бар. Мощность: 0,75 кВт.

Трубогибы

Ручные трубогибы

RIDGID

Ручной трубогиб для труб из нержавейки

Высокое качество для гибки труб диаметром от 6 до 12 мм или от 3/16 до 1/2 дюйма с толщиной стенок до 2,5 мм из твердых материалов, таких как сталь и титан, встроеные обкатные ролики обеспечивают угол гиба на месте монтажа от 90 до 180 градусов даже без скрещивания рукоятей.

BYEGA

Ручной трубогиб HHW-25S

- Гибка труб (в дюймах): 1/8 - 1 (10 - 25 мм)
- Толщина стенок труб: 0,8 - 2 мм
- Комплект башмаков (в дюймах): 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25 мм; 3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8
- Материал труб: сталь, нержавеющая сталь, медь, оцинковка
- Угол гиба: 180°
- Кейс: пластиковый
- Вес: 25 кг

HENCO MADE IN BELGIUM

Ручной трубогиб для металлопластиковых труб

Угол изгиба от 0 до 180 градусов, гарантированно минимально возможный радиус изгиба трубы, улучшенный фиксатор трубы позволяет с легкостью вынуть трубу после изгиба, разметка угла поворота выгравирована на инструменте.

BYEGA

Ручной трубогиб HHW-22

- Гибка труб (в дюймах): 1/4 - 7/8 (6 - 22 мм)
- Толщина стенок труб: до 1 мм
- Комплект башмаков (в дюймах): 8, 10, 12, 16, 19, 22 мм; 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
- Материал труб: отожённая медь
- Угол гиба: 90°
- Кейс: пластиковый
- Вес: 4,1 кг

Ручные гидравлические трубогибы

BYEGA

Ручной гидравлический трубогиб HHW-1A

- Гибка труб (в дюймах): 3/8 - 1
- Комплект башмаков (в дюймах): 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 6Т
- Кейс: стальной
- Вес: 17 кг

BYEGA

Ручной гидравлический трубогиб HHW-2

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 13Т
- Вес: 39 кг

BYEGA

Гидравлический трубогиб с выносным ручным насосом HHW-3F

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 3
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2/ 2.1/2, 3
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 20Т
- Вес: 92 кг

BYEGA

Гидравлический трубогиб HHW-2J

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 13Т
- Вес: 42 кг

BYEGA

Гидравлический трубогиб HHW-3J

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 3
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2/ 2.1/2, 3
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 20Т
- Вес: 78 кг

BYEGA

Гидравлический трубогиб HHW-4J

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 4
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2/ 2.1/2, 3, 4
- Угол гиба: 90°
- Усилие: 23Т
- Вес: 129 кг

Трубогибы

Электрогидравлические трубогибы

Электро-гидравлический трубогиб HHW-2D

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 2
- Мощность: 0,75 кВт
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2
- Тип труб: водо-газопроводные трубы
- Угол гиба: 90°
- Мах ход: 250 мм
- Усилие: 13Т
- Вес: 74 кг

BYEGA

Электро-гидравлический трубогиб HHW-3D

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 3
- Мощность: 0,75 кВт
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2/ 2.1/2, 3
- Тип труб: водо-газопроводные трубы
- Угол гиба: 90°
- Мах ход: 290 мм
- Усилие: 20Т
- Вес: 126 кг

BYEGA

Электро-гидравлический трубогиб HHW-4D

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 4
- Мощность: 0,75 кВт
- Комплект башмаков (в дюймах): 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2/ 2.1/2, 3, 4
- Тип труб: водо-газопроводные трубы
- Угол гиба: 90°
- Мах ход: 370 мм
- Усилие: 23Т
- Вес: 174 кг

BYEGA

Электро-гидравлический трубогиб HHW-76B

- Гибка труб (в дюймах): 1/2 - 3
- Толщина стенок: 0,5 - 2 мм
- Мощность: 1,5 кВт
- Угол гиба: 360°
- Диаметр изгиба: 21,5 - 60 мм
- Усилие: 16Т
- Тип профиля: круг, квадрат
- Вес: 260 кг

BYEGA

Аппараты для сварки горячим воздухом

Ручные сварочные аппараты

BYEGA

Сварочный фен 1600S

- Мощность: 1,6 кВт
- Температура воздуха: 20 - 650 °C
- Макс. расход воздуха: 240 л/мин
- Защита от перегрева: есть
- Вес (без кабеля): 1,05 кг
- Пластиковый кейс: есть

BYEGA

Промышленный фен STANIX 3400A

- Мощность: 3,4 кВт
- Тип двигателя: щеточный
- Температура воздуха: 20 - 650 °C
- Макс. расход воздуха: 360 л/мин
- Защита от перегрева: есть
- Вес (без кабеля): 1,15 кг
- Пластиковый кейс: есть

Автоматические сварочные аппараты для сварки банеров

BYEGA

Аппарат горячего воздуха TAC

- Ширина сварного шва: 40 мм
- Скорость сварки: 0,5 - 5 м/мин
- Температура воздуха: 20 - 620 °C
- Мощность: 1,7 кВт
- Напряжение: 220 В
- Вес: 5 кг

BYEGA

Аппарат горячего воздуха UME

- Ширина сварного шва: 20, 30, 40 мм
- Скорость сварки: 1 - 12 м
- Температура воздуха: 0 - 620 °C
- Мощность: 3 кВт
- Вес: 13 кг

Автоматические сварочные аппараты для сварки геомембран

BYEGA

Аппарат горячего воздуха 900D

- Ширина сварного шва: 120 мм
- Скорость сварки: 5 м/мин
- Температура воздуха: 0 - 450 °C
- Мощность: 1,8 кВт
- Напряжение: 220 В
- Вес: 13 кг

BYEGA

Аппарат горячего воздуха GM1

- Ширина сварного шва: 40 мм
- Ширина сварного наплава: 120 мм
- Скорость сварки: 0,5 - 8 м/мин
- Температура воздуха: 0 - 450 °C
- Мощность: 1,4 кВт
- Напряжение 220 В
- Вес: 9 кг

Автоматические сварочные аппараты для сварки кровли

BYEGA

Аппарат горячего воздуха WP-1

- Ширина сварного шва: 40 мм
- Скорость сварки: 1 - 10 м/мин
- Температура воздуха: 50 - 620 °C
- Мощность: 4,2 кВт
- Напряжение: 220 В
- Вес: 28 кг

BYEGA

Аппарат горячего воздуха WP-4

- Ширина сварного шва: 40 мм
- Скорость сварки: 1 - 10 м/мин
- Температура воздуха: 50 - 620 °C
- Мощность: 5,2 кВт
- Напряжение: 380 В
- Вес: 38,5 кг

Оснастка для сварки горячим воздухом

BYEGA

Насадки для сварки прутком

Различные сопла для сварки линолеума шнуром круглого сечения различного диаметра и разных форм, а так же для сварки пластика круглым прутком.

BYEGA

Щелевые насадки для сварки внахлест

Плоские сменные насадки на термофены разных форм для сварки в нахлест.

BYEGA

Прикаточные ролики

Разных конфигураций и разных длин, для пайки ПВХ мембраны, тентов, баннеров - феном с плоской насадкой.

BYEGA

Месяцевидный нож

Для резки линолеума, кровельной мембраны, ПВХ ткани, а так же для зачистки и подрезки сварочного прутка и шнура.

BYEGA

Нож для подрезки шнура MOZART

Для зачистки сварочного шнура и обрезки грата при горячей сварке швов линолеума.

BYEGA

Рустовка для снятия фаски

Нож с U-образным лезвием для разделки швов линолеума под горячую сварку прутком. Вырезает округлую канавку по стыку листов под сварочный пруток 4 - 5 мм.

BYEGA

Устройство для проверки шва (изогнутое)

Изогнутое приспособление для проверки прочности шва с деревянной рукояткой (бастарда).

BYEGA

Рустовка для линолеума

Нож для рустовки линолеума, разделки кромок под сварку швов линолеума и напольных покрытий.

BYEGA

Прикаточный ролик из латуни

Прикаточный ролик из латуни на подшипнике для упрощения укладки линолеума. Изделие отличается продолжительным сроком службы.

BYEGA

Нагревательные элементы

Предлагаем большой выбор нагревательных элементов для различных аппаратов горячего воздуха. Представляют собой керамические жаропрочные цилиндры со спиралью внутри, с контактами для подключения к источнику питания.

BYEGA

Насадка для усадки

Предлагаем различные сменные насадки для усадки.

BYEGA

Насадки для экструдеров

Предлагаем большой выбор насадок. Предназначены для выдавливания расплавленного материала в зону экструзионной сварки, создания сварочного давления и формирования поверхности сварного шва.

Аппараты для сварки ПП/ПЭ труб

Раструбные сварочные аппараты

BYEGA

Раструбный сварочный аппарат Welder 40 Top

- Мощность: 0,6 кВт
- Напряжение: 230 В
- Насадки: 20, 25, 32, 40 мм
- Тип регулировки температуры: цифровая
- Кейс: стальной
- Рабочая температура: 270 °С

BYEGA

Раструбный сварочный аппарат Welder 63 Top

- Мощность: 0,8 кВт
- Напряжение: 230 В
- Насадки: 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Тип регулировки температуры: цифровая
- Кейс: стальной
- Рабочая температура: 270 °С

BYEGA

Раструбный сварочный аппарат Welder 110 Top

- Мощность: 1,2 кВт
- Напряжение: 230 В
- Насадки: 75, 90, 110 мм
- Тип регулировки температуры: цифровая
- Кейс: стальной
- Рабочая температура: 270 °С

ROTHENBERGER

Раструбный сварочный аппарат ROWELD P 40 T

- Мощность: 0,65 кВт
- Напряжение: 230 В
- Насадки: 16, 20, 25, 32, 40 мм
- Тип регулировки температуры: термостат
- Кейс: стальной
- Рабочая температура: 270 °С

Электромуфтовые сварочные аппараты

Ritmo

Электромуфтовый сварочный аппарат 160 S

- Диаметр труб : 32 - 160 мм
- Компенсация температуры: автоматическая
- Объем памяти,отчетов: нет
- Сканер: есть
- Вес: 2,5 кг (с ящиком 5 кг)

Ritmo

Электромуфтовый сварочный аппарат 315

- Диаметр труб : 20 - 315 мм
- Напряжение на выходе: 8 - 48 В
- Объем памяти,отчетов: 500
- Сканер: есть
- Вес: 10 кг

Ritmo

Электромуфтовый сварочный аппарат ELEKTRA XL

- Диаметры свариваемых труб: 20 - 1600 мм
- Материал свариваемых фитингов: ПЭ, ПП
- Сканер для считывания штрих-кода: да
- Автоматическое протоколирование: 4000 циклов
- Ввод информации (штрих-код или напряжение и время сварки) : да
- Диапазон температур: -20° +50° С
- Напряжение: 220 Вт
- Вес: 6,75

BYEGA

Электромуфтовый сварочный аппарат 350E

- Диаметры свариваемых труб: 20 - 315 мм
- Материал свариваемых фитингов: ПЭ, ПП
- Сканер для считывания штрих-кода: в комплекте
- Макс. выходной ток: 0 - 55А
- Сварочное выходное напряжение: 0 - 75 В
- Напряжение: 220 Вт
- Мощность: 3,5 Квт
- Диапазон рабочих температур: -20° +50° С
- Вес: 20 кг

Стыковые сварочные аппараты

Механические стыковые сварочные аппараты

BYEGA



Механический сварочный аппарат HL-160Y4

- Диаметр труб: 40 - 160мм
- Диаметр вкладышей: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм
- Основные зажимы 160 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Вес: 45 кг

BYEGA

Механический сварочный аппарат HL-250Y4

- Диаметр труб: 63 - 250мм
- Диаметр вкладышей: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм
- Основные зажимы 250 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Вес: 95 кг

Гидравлические стыковые сварочные аппараты

BYEGA

Гидравлический сварочный аппарат HLY-160

- Диаметр труб: 40 - 160мм
- Диаметр вкладышей: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм
- Основные зажимы 160 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Гидравлический привод: есть
- Вес: 115 кг

BYEGA

Гидравлический сварочный аппарат HLY-315

- Диаметр труб: 63 - 315мм
- Диаметр вкладышей: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм
- Основные зажимы 315 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Гидравлический привод: есть
- Вес: 200 кг

BYEGA

Гидравлический сварочный аппарат HLY-630

- Диаметр труб: 315 - 630 мм
- Диаметр вкладышей: 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм
- Основные зажимы 630 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Гидравлический привод: есть
- Вес: 580 кг

BYEGA

Гидравлический сварочный аппарат HLY-800

- Диаметр труб: 450-800 мм
- Диаметр вкладышей: 450, 500, 560, 630, 710 мм
- Основные зажимы 800 мм
- Материал труб: ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
- Гидравлический привод: есть
- Вес: 1201 кг

Оснастка для стыковых сварочных аппаратов

BYEGA

Нагревательные элементы для стыковых сварочных аппаратов

Для нагревания (нагрева и расплавления) торцов пластиковых (полиэтиленовых (ПЭ/PE, ПНД/HDPE), полипропиленовых (ПП/PP) и других полимерных) труб и последующей их стыковой сварки на гидравлических/механических стыковых сварочных аппаратах различных производителей.

BYEGA

Торцеватели для стыковых сварочных аппаратов

Для торцовки (торцевания, обработки) торцов пластиковых (полиэтиленовых (ПЭ/PE, ПНД/HDPE), полипропиленовых (ПП/PP) и других полимерных) труб и последующей их стыковой сварки на гидравлических/механических стыковых сварочных аппаратах различных производителей.

BYEGA

Болты, ножи и вкладыши для стыковых сварочных аппаратов

Предлагаем болты, ножи, вкладыши, термопары, монометры, рем-комплекты и другие различные комплектующие для оснастки гидравлических/механических стыковых сварочных аппаратов различных производителей.

Поиск инженерных сетей

Трассоискатели и аксессуары

RIDGID

Трассоискатель SR-20

Аппарат для обнаружения подземных инженерных сетей на глубине до 6 метров, оснащен монитором, который отображает: направление движения к поиску трассы, глубину залегания сети, напряжение сети, цифровой сигнал, а так же увеличивает громкость звукового сигнала при приближении к трассе.

RIDGID

Трассоискатель SR-24

Аппарат для обнаружения подземных инженерных сетей на глубине до 6 метров, оснащен монитором, который отображает: направление движения к поиску трассы, глубину залегания сети, напряжение сети, цифровой сигнал, а так же увеличивает громкость звукового сигнала при приближении к трассе. Дополнительно оснащён функцией наложения траекторий трасс на карты Google maps.

RIDGID

Генератор ST-510

Позволяет запитывать и передавать различные частоты от 128 Гц до 33 кГц для поиска металических трубопроводов с помощью трассоискателя.

RIDGID

Индукционные клещи

Позволяет пользователям подавать сигнал в кабель или трубу когда недоступно прямое подключение, в комплекте подсоединенный кабель со штекером.

Пресс инструмент

RIDGID

Аккумуляторный пресс-инструмент RP 351

- Пресс-соединения: 12 - 108 мм.
- Мощность поршня: 32 кН.
- Интервал обслуживания: >100 000 циклов.
- Подсветка: 12 светодиодов
- Bluetooth: есть
- Датчик пресс проверки: есть
- Вращения клещей 360°: да
- Среднее время обжима: 3 сек
- Вес: 3,2 кг

BYEGA

Аккумуляторный гидравлический аксиальный пресс V-PexPress EH32

Предназначен для запрессовывания пресс-втулками прессового кольца на фитинг трубы и расширения концов Pex и многослойных композитных труб диаметром 16, 20, 25, 32 мм систем Rehau, Stout, Ahlsell, Sanext, Pro Aqua, Pipe Life, Stroj-AVF, Jentro. В комплекте две аккумуляторные батареи, три расширительные головки, ножницы для резки пластиковых труб, запрессовочные тиски, расширительный экспандер.

ROTORICA

Ручной набор Pexbox для монтажа PEX трубы

- Диаметр рабочего диапазона прессования: 16 - 20 мм, 25 - 32 мм
- Диаметр рабочего диапазона расширения трубы: 16 - 32 мм
- Ход поршня: 40 мм
- Упаковка: Пластиковый кейс

ROTHENBERGER

Электрический аксиальный пресс ROMAX 3000 AC

- Пресс-соединения: 12 - 108 мм.
- Мощность поршня: 32 кН.
- Вращения клещей 270°: да
- Среднее время обжима: 5 сек
- Вес: 3,8 кг

Пневмозаглушки и оборудование для ремонта труб

Пневмозаглушки для труб КАВ

Для быстрой и надежной герметизации или для закупоривания каналов, трубопроводов, стоков и впусков разных диаметров максимального диаметра до 1600 мм.

Заглушки стальные с проходным штоком

Для быстрой и надежной герметизации или для закупоривания каналов, трубопроводов, стоков и впусков.

Силопласт

Обеспечивает прочный и экономичный ремонт. Работы можно проводить практически на любых трубах диаметром до 700 мм. Это простая альтернатива другим видам ремонта: сварке, пайке, цементированию, наложению хомутов или замене труб.

Аппарат для заморозки труб SF-2500 SuperFreeze

Устройство, предназначенное для быстрой заморозки труб диаметром до 2.1/2 дюйма (65 мм). Автономное, малогабаритное, простое в использовании устройство, которое позволяет подрядчику сохранять работоспособность систем водоснабжения во время выполнения ремонтных работ (устраняет необходимость слива системы).

Применение замораживателя труб RIDGID SF-2500 SuperFreeze:

- Замораживание труб диаметром от 1/4 до 2.1/2 дюйма (от 10 до 65 мм);
- Формирование ледяной пробки в водопроводных трубах;
- Ремонтные работы водопроводов без слива воды с системы;

Ручные устройства для прочистки

Ручное устройство для прочистки труб

- Прочистка труб : 32 мм - 150 мм
- Диаметр спирали: 16 мм; 22 мм
- Комплект поставки: ручка вращения + спирали.
- Ключ, насадка для прочистки труб

Ручная вертушка KWIK-SPIN+ с автоподачей AUTOFEED

- Диаметр труб: 20 - 50 мм
- Длина спирали: 7,6 м
- Диаметр спирали: 6,3 мм
- Вес: 1,63 кг

Пневматический вантуз D10A

- Насадки в комплекте: 3 штуки
- Емкость: 1,3 л
- Вес: 2,2 кг

Канализационная лента

- Диаметр труб: до 300 мм
- Длина: до 50 м
- Ширина: до 30 мм
- Толщина: до 3 мм

Прочистные машины

Электрические прочистные машины

BYEGA

Электрическая прочистная машина A75

- Диаметр труб: 32 – 110 мм
- Длина труб: 25 м
- Мощность: 0,41 кВт
- Частота вращения: 170 об/мин
- Вес привода: 8 кг
- Вес: 40 кг

BYEGA

Прочистная машина барабанного типа AG100

- Диаметр труб: 32 – 110 мм
- Длина труб: 25 м
- Мощность: 0,41 кВт
- Частота вращения: 170 об/мин
- Вес привода: 9,6 кг
- Вес: 40 кг

BYEGA

Электрическая прочистная машина секционного типа A150

- Диаметр труб: 20 – 150 мм
- Длина труб: 60 м
- Мощность: 0,75 кВт
- Частота вращения: 460 об/мин
- Вес привода: 12 кг
- Вес: 56,5 кг

BYEGA

Электрическая прочистная машина секционного типа AN200B

- Диаметр труб: 25 – 300 мм
- Длина труб: до 80 м
- Мощность: 1,4 кВт
- Частота вращения: 460 об/мин
- Вес привода: 38 кг
- Вес: 80 кг

Бензиновые прочистные машины

Electric Eel®

Бензиновая прочистная машина секционного типа Model 325

- Диаметр труб: 100 – 500 мм
- Длина труб: до 150 м
- Мощность: 6,5 л.с.
- Количество скоростей: 4
- Частота вращения: 350 / 650 / 1050 об/мин
- Обратный ход: 250 об/мин

Преус

Электромеханическая машина для прочистки PF600

- Диаметр труб: 50 - 600 мм
- Длина спиралей, мах.: 150 м
- Мощность привода: 1,6 кВт
- Частота вращения: 180 - 600 об/мин
- Штанги стальные 8 мм x 1,5 м
- Вес: 120 кг

Оснастка для прочистных машин

BYEGA

Спирали

Диаметры спиралей с внутренним сердечником:

- 10 мм * 25 м

Диаметры спиралей с внутренним сердечником:

- 16 мм * 2,3 м
- 22 мм * 4,6 м
- 32 мм * 4,6 м

BYEGA

Насадки

Для механической прочистки труб канализации от песка, ила, веток, корней, удаления ветоши, водного камня, остатков затвердевшего цемента и других загрязнений, препятствующих нормальному водоотводу.

BYEGA

Аксессуары

Для прочистки канализаций, как в ручном режиме, так и с помощью подключения к электроинструменту. Так же предлагаем комплектующие к прочистным машинам.

Телеинспекция

Оборудование для телеинспекций

Телеинспекция для труб WPS-A1-C23

Для осмотра труб диаметром от 20 до 200 мм, камера диаметром 23 мм (передатчик 512 Гц, стабилизация по линии горизонта), возможно доукомплектовать камерами диаметром 7 мм и 38 мм, сверхяркая светодиодная подсветка с регулировкой, видеорегистратор на базе кейса с дисплеем 9 дюймов, длина кабеля возможна размерами 20 / 30 / 40 / 50 м проталкиваемого кабеля, запись фото, видео и аудио на карту памяти.

Телеинспекция для труб WPS-FH1Pro-C28PT

Для осмотра труб диаметром от 50 до 300 мм, разрешение FHD 1920x1080, управляемая FHD PTZ (вращение 0 - 360°, наклон 0 - 180°, цифровое увеличение), головка диаметром 23 мм / FHD головка диаметром 25 мм со стабилизацией / FHD головка диаметром 23 мм, сверхяркая светодиодная подсветка с регулировкой, портативный видеорегистратор с дисплеем 10,1 дюйма, барабанное устройство с возможной длиной 20 / 30 м проталкиваемого кабеля, запись фото, видео и аудио на карту памяти, алюминиевая рама.

Телеинспеция для труб WPS-FH4-C65FH

Для осмотра труб диаметром от 100 до 600 мм. Разрешение FHD 1920x1080, управляемая PTZ (вращение 0 - 360°, наклон 0 - 180°, цифровое увеличение, дистанционная фокусировка), головка диаметром 65 мм, сверхяркая светодиодная подсветка с регулировкой, портативный видеорегистратор с дисплеем 10,1 дюйма, барабанное устройство с возможной длиной 60 / 90 / 120 м проталкиваемого кабеля диаметром 10,8 мм, запись фото и видео на карту памяти, алюминиевая рама с колесами и рукояткой.

Телеинспекция для скважин WPS-SJ-C90

Для осмотра скважин. Оснащена камерой высокой четкости 1280 x 800 в паре передовым блоком управления, установленна на жёсткую стальную раму с телескопическим штативом, позволяет решить задачи любой сложности. Инспектирование скважин с помощью телеинспекции SJ-C90 дает возможность обнаружить мельчайшие детали на глубине до 300 м и давлении до 200 атмосфер.

Комплектующие для телеинспекций

Локатор поиска WPS-512R

Высококачественный цифровой локатор для определения точного положения камеры телеинспекции в трубе. Камера должна иметь встроеный передатчик 512 Гц, только тогда Вы найдете точное расположение камеры в трубопроводе с помощью локатора.

Кабеля

Предлагаем широкий ассортимент сменных проталкиваемых кабелей для телеинспекций.

Камеры и центраторы

Предлагаем сменные камеры и центраторы к системам телеинспекций.

Мойки высокого давления

Комплекты для мойки поверхностей

Комплект «-А»:

Для мытья и дезинфекции поверхностей: базовый аппарат, рукав высокого давления 10 м, пистолет, копье, улучшенная форсунка.

Артикул ПРЕУС	E2015t	E2515t
Рабочее давление макс, бар	200 бар	250 бар
Поток воды, л/мин	15 л/мин	
Мощность	5,5 кВт	7,5 кВт
Исполнение	Тележка на 4-х полнотелых PU колёсах	
Вес	95 кг	
Габариты (Д х Ш х В)	887 х 845 х 862 мм	
Подогрев воды	Да	

Комплект «-А»:

Для мытья и дезинфекции поверхностей: базовый аппарат, рукав высокого давления 10 м, пистолет, копье, улучшенная форсунка.

Артикул ПРЕУС	E2015A	E2515A
Рабочее давление макс, бар	200 бар	250 бар
Поток воды, л/мин	15 л/мин	
Мощность	5,5 кВт	7,5 кВт
Исполнение	Тележка на двух пневмоколесах	
Вес	45 кг	
Габариты (Д х Ш х В)	500 х 550 х 830 мм	

Комплект «-А»:

Для мытья и дезинфекции поверхностей: базовый аппарат, рукав высокого давления 15 м, пистолет, копье, улучшенная форсунка.

Артикул ПРЕУС	E3517A
Рабочее давление макс, бар	40-350 бар
Поток воды, л/мин	17 л/мин
Мощность	11 кВт
Исполнение	Тележка на 4-х полнотелых PU колёсах
Вес	98 кг
Габариты (Д х Ш х В)	500 х 550 х 830 мм
Подогрев воды	Нет

Комплект «-А»:

Для мытья и дезинфекции поверхностей: базовый аппарат, рукав высокого давления 10 м, пистолет, копье, улучшенная форсунка.

Артикул ПРЕУС	E5022
Рабочее давление макс, бар	500 бар
Поток воды, л/мин	22 л/мин
Мощность	22 кВт
Исполнение	Тележка на 4-х полнотелых PU колёсах
Вес	185 кг
Габариты (Д х Ш х В)	1100 мм х 850 х 630 мм
Подогрев воды	Нет

* - по техническому заданию изготавливаем мойки высокого давления под ваши цели и задачи до 2500 бар

Аппараты высокого давления

Комплекты для гидродинамической прочистки канализаций

Комплект «-К»:

Для прочистки канализаций до 200 мм: рукав на барабане 40 м, две трубопрочистные форсунки (тянущая и пробивная), регулятор давления, фильтр тонкой очистки, манометр.

Артикул ПРЕУС	E1611	E1413
Рабочее давление макс, бар	160 бар	140 бар
Поток воды, л/мин	11 л/мин	13 л/мин
Мощность	3 кВт	
Исполнение	Тележка на 2-х пневмошинах	
Вес	55 кг	
Двигатель	Электрический (220 В)	

Комплект «-К»:

Для прочистки канализаций до 250 мм: рукав на барабане 60 м, две трубопрочистные форсунки (тянущая и пробивная), регулятор давления, фильтр тонкой очистки, манометр.

Артикул ПРЕУС	Б2024К
Рабочее давление макс, бар	200 бар
Поток воды, л/мин	24 л/мин
Мощность	15 л/с
Исполнение	Тележка на двух пневмоколесах
Вес	75 кг
Габариты (Д х Ш х В)	620 х 500 х 920 мм
Двигатель	Бензиновый

Комплект «-К»:

Для прочистки канализаций до 350 мм: рукав на барабане 80 м, две трубопрочистные форсунки (тянущая и пробивная), регулятор давления, фильтр тонкой очистки, манометр.

Артикул ПРЕУС	E2535	E1550
Рабочее давление макс, бар	250 бар	150 бар
Поток воды, л/мин	35 л/мин	50 л/мин
Мощность	15 кВт	
Исполнение	Тележка на 4-х полнотелых PU колёсах	
Вес	140 кг	
Двигатель	Электрический (380 В)	
Габариты (Д х Ш х В)	1072 х 824 х 1120 мм	

Комплект «-К»:

Для прочистки канализаций до 300 мм: рукав на барабане 60 м, две трубопрочистные форсунки (тянущая и пробивная), регулятор давления, фильтр тонкой очистки, манометр.

Артикул ПРЕУС	Б1537К
Рабочее давление макс, бар	150 бар
Поток воды, л/мин	37 л/мин
Мощность	15 л/с
Исполнение	Тележка на 4-х полнотелых PU колёсах
Вес	95 кг
Габариты (Д х Ш х В)	887 х 845 х 862 мм
Двигатель	Бензиновый

* - по техническому заданию изготавливаем аппараты высокого давления под ваши цели и задачи

Аппараты высокого давления

Комплекты для гидродинамической промывки каналов

Комплект («-КР»):

Для прочистки канализаций:
рукав на барабане 80 м, две трубоочистные форсунки (тянущая и пробивная), регулятор давления, фильтр тонкой очистки, манометр.

Артикул ПРЕУС	Б1550	Б2045
Рабочее давление макс, бар	150 бар	200 бар
Поток воды, л/мин	50 л/мин	45 л/мин
Мощность	30 л/с	
Вес	200 кг	
Габариты (Д х Ш х В)	500 х 550 х 830 мм	
Двигатель	Бензиновый	

Комплект («-КР»):

Для прочистки канализаций до 600 мм: высоконапорный шланг 90 м на барабане с гидроприводом на поворотной раме, две трубоочистные форсунки (тянущая и пробивная), манометр, регулятор давления, моточасы.

Артикул ПРЕУС	Б1590КР
Рабочее давление макс, бар	150 бар
Поток воды, л/мин	90 л/мин
Мощность	35 л/с
Вес	295 кг
Габариты (Д х Ш х В)	1300 х 1100 х 1100 мм
Двигатель	Бензиновый

Комплект («-КР»):

Для прочистки канализаций до 600 мм: высоконапорный шланг 90 м на барабане с гидроприводом на поворотной раме, две трубоочистные форсунки (тянущая и пробивная), манометр, регулятор давления, моточасы.

Артикул ПРЕУС	Б2055КР «ГУДЗОН»
Рабочее давление макс, бар	200 бар
Поток воды, л/мин	55 л/мин
Мощность	35 л/с
Вес	340 кг
Габариты (Д х Ш х В)	2300 х 1300 х 1300 мм
Бак для воды	1000 л
Двигатель	Бензиновый

Комплект («-КР»):

Для прочистки канализаций до 1000 мм: высоконапорный шланг 90 м на барабане с гидроприводом на поворотной раме, две трубоочистные форсунки (тянущая и пробивная), манометр, регулятор давления, моточасы.

Артикул ПРЕУС	Д200-100	Д160-130	Д180-160
Рабочее давление макс, бар	200 бар	160 бар	180 бар
Поток воды, л/мин	100 л/мин	130 л/мин	160 л/мин
Мощность	88 л/с		
Вес	550 кг		
Габариты (Д х Ш х В)	2170 х 1210 х 1400 мм		
Двигатель	Дизельный		
Исполнение	Тележка на 4-х поворотных большегрузных колёсах с тормозом		

* - по техническому заданию изготавливаем аппараты высокого давления под ваши цели и задачи

Оснастка для аппаратов высокого давления

Насосы

Различные промышленные плунжерные насосы для постоянных работ 24/7 с давлением от 110 до 2800 бар и расходом воды до 260 литров.

Регуляторы давления

Большой выбор разгрузочных клапанов высокого давления для аппаратов высокого давления, гидродинамических машин и коммунальной техники. Широкий диапазон параметров давления и потока воды.

Пистолеты

Подбираются в зависимости от мощности и производительности аппарата, предлагаем пистолеты для аппаратов высокого давления от 160 до 660 бар и пропускной способностью от 20 до 200 л/мин.

Фрезы

Большой ассортимент грязевых фрез, которые рассекают поток воды, что способствует увеличению эффективности производительности работ по очистке поверхностей.

Форсунки для прочистки канализаций

Для гидродинамических машин: трёхгранные, донные, эжекторные, роторные, вибрационные, турбинные, цепные, корнерезы, фрезерные и пр. с широким диапазоном технических параметров.

Насосы для откачки шлама

Имея любой аппарат высокого давления или каналоочистную машину можно дополнить его насосом для откачки шлама, что расширит ее применение.

Пеноинжекторы

Пеногенераторы высокого и низкого давления, пенные насадки, пенокомплекты, пенные станции существенно повышают эффективность работы мойки.

Копья

Приспособление для увеличения рабочей длины при мойке поверхностей.

Насадки для каналопромывочных машин

Для гидродинамических машин: трёхгранные, донные, эжекторные, роторные, вибрационные, турбинные, цепные, корнерезы, фрезерные и пр. с широким диапазоном технических параметров.

Насадки для чистки теплообменников

Для эффективной очистки труб теплообменников малого и среднего диаметра, выполнены из твердой стали (до 48 HRC). С различным направлением струй для эффективной очистки. Применяются для очистки трубок теплообменников, котлов, стояков водоснабжения и других труб.

Гипкие копья

Применяются для очистки трубок любых теплообменных аппаратов, обладают достаточной жесткостью и гибкостью для работы в стесненных условиях.

Ножные педали высокого давления

Включение при помощи ножной электрической педали позволяет оператору безопасно производить сборку рукава двумя руками, благодаря возможности экстренной остановки. Другими словами, педаль делает повседневный рабочий день более комфортным.

Водопескоструйные насадки

Функциональный инвентарь, позволяющий эффективно и без особых усилий за счет давления и потока воды производить обдирочные работы. Смесь воды и песка с большой силой ударяется о поверхность и очищает её от краски, ржавчины, смол и въевшейся грязи.

Арматура, фитинги, адаптеры сверхвысокого давления до 3000 бар

Поставляем фитинги, соединители, тройники с различными резьбами высокого давления, от 100 до 500 бар и сверхвысокого давления от 1000 до 4000 бар.

Барабаны

Для шлангов высокого давления. Применяются как на каналопромывочных машинах, так и самостоятельно. Благодаря барабанам, шланги никогда не запутаются и прослужат долгое время, так же их удобно хранить и перемещать.

Магнитные сверлильные станки и оснастка

Магнитные сверлильные станки

EUROBOOR

Магнитный сверлильный станок ECO.30S+

- Мощность: 0,95 кВт
- Шпиндель: 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 30 мм
- Спиральное сверло: 1 - 13 мм
- Зенкование: 10 - 35 мм
- Сила магнита: 1200 кг
- Регулировка оборотов: нет
- Количество скоростей: 1
- Высота: 293 - 383 мм
- Вес: 8,5 кг

EUROBOOR

Низкопрофильный сверлильный станок ECO.36+

- Мощность: 1,1 кВт
- Шпиндель: 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 36 мм
- Спиральное сверло: 1 - 14 мм
- Зенкование: 10 - 40 мм
- Сила магнита: 1200 кг
- Регулировка оборотов: нет
- Количество скоростей: 1
- Высота: 165 мм
- Вес: 10,3 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильный станок ECO.40/2

- Мощность: 1,1 кВт
- Шпиндель: 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 40 мм
- Спиральное сверло: 1 - 13 мм
- Зенкование: 10 - 45 мм
- Сила магнита: 1500 кг
- Регулировка оборотов: нет
- Количество скоростей: 2
- Высота: 395 - 540 мм
- Вес: 11,5 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильно-резьбонарезной станок ECO.TUBE-55S+/T

- Мощность: 1,7 кВт
- Шпиндель: KM3 - 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 55 мм
- Спиральное сверло: 1 - 23 мм
- Зенкование: 10 - 60 мм
- Нарезание резьбы: M3 - M20
- Сила магнита: 900 кг
- Сила постоянного магнита: 900 кг
- Регулировка оборотов: есть
- Количество скоростей: 2
- Высота: 523-693 мм
- Вес: 17,6 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильно-резьбонарезной станок ECO.55S+/T

- Мощность: 1,7 кВт
- Шпиндель: KM3 - 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 55 мм
- Спиральное сверло: 1 - 23 мм
- Зенкование: 10 - 60 мм
- Нарезание резьбы: M3 - M20
- Сила магнита: 1850 кг
- Регулировка оборотов: есть
- Количество скоростей: 2
- Высота: 490 - 660 мм
- Вес: 12,9 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильный станок ECO.60S+

- Мощность: 1,7 кВт
- Шпиндель: KM3 - 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 60 мм
- Спиральное сверло: 1 - 23 мм
- Зенкование: 10 - 65 мм
- Сила магнита: 1850 кг
- Регулировка оборотов: есть
- Количество скоростей: 2
- Высота: 452 - 622 мм
- Вес: 12,9 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильно-резьбонарезной станок ECO.100S+/CT

- Мощность: 2,2 кВт
- Шпиндель: KM3 - 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 100 мм
- Спиральное сверло: 1 - 32 мм
- Зенкование: 10 - 105 мм
- Нарезание резьбы: M3 - M30
- Сила магнита: 4400 кг
- Регулировка оборотов: есть
- Количество скоростей: 4
- Высота: 615 - 793 мм
- Вес: 55 кг

EUROBOOR

Магнитный сверлильно-резьбонарезной станок ECO.100S+/T

- Мощность: 2,05 кВт
- Шпиндель: KM3 - 19,05 мм Weldon
- Фреза корончатая: 12 - 100 мм
- Спиральное сверло: 1 - 32 мм
- Зенкование: 10 - 105 мм
- Нарезание резьбы: M3 - M30
- Сила магнита: 3000 кг
- Регулировка оборотов: есть
- Количество скоростей: 4
- Высота: 525 - 785 мм
- Вес: 28,5 кг

Магнитные сверлильные станки и оснастка

Магнитные сверлильные станки

BYEGA Магнитный сверлильный станок BL-3800

- Фреза корончатая: 12 - 38 мм
- Спиральное сверло: 1 - 13 мм
- Мощность: 1,62 кВт
- Регулировка оборотов: есть
- Шпиндель: 19,05 мм Weldon
- Сила магнита: 1480 кг
- Вес: 15,8 кг

BYEGA Магнитный сверлильный станок BL-6800

- Фреза корончатая: 12 - 80 мм
- Спиральное сверло: 1 - 28 мм
- Мощность: 2,08 кВт
- Регулировка оборотов: есть
- Шпиндель: KM3 - Weldon 19
- Сила магнита: 1710 кг
- Вес: 23 кг

BYEGA Магнитный сверлильный станок BL-1280

- Фреза корончатая: 12 - 128 мм
- Спиральное сверло: 1 - 30 мм
- Мощность: 2,18 кВт
- Регулировка оборотов: есть
- Шпиндель: KM3 - Weldon 32
- Сила магнита: 1735 кг
- Вес: 26 кг

Оснастка для магнитных сверлильных станков

EUROBOOR Корончатые фрезы HSS (быстрорежущая сталь)

- Диаметр: 12-100 мм
- Применение: металл, пластик
- Хвостовик: 19,05 мм Weldon
- Рабочая длина: 30, 55, 110 мм
- Тип: HSS - быстрорежущая сталь

EUROBOOR Корончатые фрезы TCT (твердосплавные)

- Диаметр: 12-200 мм
- Применение: металл, пластик
- Хвостовик: 19,05 мм Weldon
- Рабочая длина: 30, 55, 110 мм
- Тип: TCT - твердосплав

EUROBOOR Корончатые фрезы THS (твердосплавные)

- Диаметр: 11-50 мм
- Применение: металл, пластик
- Хвостовик: шестигранник
- Рабочая длина: 20 мм
- Тип: TCT - твердосплав

EUROBOOR Магнитная палочка

Легко убирает металлическую стружку с острыми краями, винты и другие металлические предметы.
Металлический мусор легко «отходит» от магнитной палки, без контакта с руками.
Идеально подходит для труднодоступных мест.

EUROBOOR Твердосплавные шарошки (борфрезы)

Имеют цилиндрический хвостовик из пружинной стали с приваренной рабочей частью из твердого сплава (карбид вольфрама). Предназначены для использования в электрических и пневматических шлифовальных машинках.

EUROBOOR Спиральные сверла

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали (HSS-Co) с добавлением кобальта и отличаются повышенной термостойкостью и улучшенными механическими свойствами.

BYEGA Станки для вырезания отверстий в трубах

Быстро устанавливается на трубы диаметром до 300 мм. Частота вращения шпинделя обеспечивает максимальный срок службы сверла-коронки с вырезанием отверстий в трубах до 150 мм.

BYEGA Биметаллические коронки HSS

Для вырезания отверстий в различных материалах, таких, как: дерево, сталь, мягкая нержавеющая сталь, чугун, латунь, алюминий и т.д. С неравномерным шагом зубьев.

EUROBOOR Смазочно - охлаждающая жидкость

Концентрат СОЖ: в состав концентрата СОЖ входят минеральные и растительные масла, эмульгаторы и другие функциональные компоненты. Разбавляется: 1 часть концентрата к 15 - 20 частей воды.
СОЖ Спрей: применяется при сверлении, нарезании резьбы, развертывании отверстий в металле. Аэрозоль полностью готов к применению.

Фаскоснимателидля труб и листов

EUROBOOR

Малая фаскосъемная машина B45

- Мощность: 1,25 кВт
- Угол фаски: 30°; 45°; 45R°
- Частота вращения: 1750 - 5250 об/мин
- Регулируемые обороты: да
- Мин. диаметр при снятии внутренней фаски: 20 мм
- Макс. ширина фаски: 6 мм
- Вес: 4,4 кг

BYEGA

Ручной фаскосниматель K-15

- Мощность: 2,1 кВт
- Глубина фаски: 1 - 15 мм
- Ширина фаски: 1 - 18 мм
- Угол фаски: 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Скорость обработки: 1 - 3 м/мин
- Толщина обрабатываемого листа от: 3 мм
- Вес: 8,5 кг

RIDGID

Фаскосниматель B-500 для листов и труб

- Мощность: 0,9 кВт
- Обрабатываемая толщина металла: 4,8 - 12,8 мм
- Ширина фаски: 0 - 4,8 мм
- Угол фаски: 30°, 37,5°, 45°
- Частота вращения: 950 об/мин
- Мин диаметр обрабатывания труб от: 100 мм
- Скорость обработки: в один проход
- Вес: 24 кг

EUROBOOR

Ручной кромкорез B60S

- Мощность: 1,8 кВт
- Угол фаски: 0 - 60°
- Частота вращения: 1675 - 2850 об/мин
- Регулируемые обороты: да
- Мин диаметр обрабатывания труб: 150 - 600 мм
- Макс. ширина фаски: 24 мм
- Вес: 24,1 кг

BYEGA

Фаскосниматель для труб ISY-80T

- Мощность: 1,43 кВт
- Диапазон зажима: 28 - 76 мм
- Максимальный наружный диаметр: 32 - 89 мм
- Максимальная толщина стенки трубы: 15 мм
- Максимальный ход: 35 мм
- Скорость вращения: 53 об/мин
- Вес: 12 кг

BYEGA

Автоматический кромкофрезерный станок SKF-810

- Мощность: 4,52 кВт
- Толщина метала: 6 - 60 мм
- Угол снятия фаски: 0 - 90°
- Макс. ширина фаски: 60 мм
- Ширина снятия фаски за один проход: 0 - 20 мм
- Скорость подачи: 500 - 1050мм/мин
- Вес: 270 кг

BYEGA

Труборез разъёмный

- Мощность: 2 кВт
- Угол фаски: 30°, 37,5°, 45°
- Максимальная толщина стенки трубы: 12 мм
- Диаметр обрабатываемых труб: 15-120 мм

BYEGA

Фаскосниматель для труб WE PBM 252-2

- Мощность: 1,5 кВт
- Диапазон зажима: 80 - 240 мм
- Максимальный наружный диаметр: 90 - 273 мм
- Максимальная толщина стенки трубы: 75 мм
- Максимальный ход: 55 мм
- Скорость вращения: 16 об/мин
- Вес: 35 кг

Диски, круги и щётки по металлу

Отрезные диски

Отрезные диски по металлу

Для резки металлов различных типов, в том числе нержавеющей стали. Идеально подходят для резки арматуры.

Отрезные диски по металлу с полосой для зачистки

Для резки и зачистки металлов различных типов, в том числе нержавеющей стали.

Лепестковые и абразивные диски

Лепестковые диски для зачистки металла

Для шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, древесины и пластика. Представлены в различных исполнениях.

Диски абразивные для зачистки металла

Для удаления заусенцев, обработки сварных швов, чистовой обработки следов шлифования, высококачественной обработки поверхности.

Лепестковые и полировальные круги

Лепестковые круги для зачистки металла

Для шлифования, обработки труднодоступных мест в конструкциях из различных марок стали, цветных металлов, древесины и пластика. Представлены в различных исполнениях.

Круги для полировки металла

Для обработки металлических и стальных изделий. Позволяет устранить все мелкие изъяны, оставшиеся на поверхности после шлифования. Полировальный круг придает блеск изделию.

Жгутовые и гофрированные щётки

Щётки гофрированные для зачистки металла

Для очистки металлических конструкций и поверхностей от ржавчины, старой краски, лакокрасочных покрытий, а также для зачистки стыковых соединений перед сваркой. Представлены в различных исполнениях.

Щётки жгутовые для зачистки металла

Для грубых и тяжелых условий зачистки больших поверхностей и плоскостей. Представлены в различных исполнениях. Изготовлены из стальной металлической проволоки и представляют собой жёсткие плетёные жгуты.

SUPER EGO

virax

MGF

ICOMAR

IREGA

Преус

Ritmo

ZENTEN

REED

starmix

BYCON

ROTHENBERGER

BYEGA

RIDGID

华普森
WOPSON

EUROBOOR

ООО «ЭГА СМАЙЛ»

г. Минск
ул. Восточная,
д.169, офис 23

@ega_smile_by
@ega_by
@ega_by
ega.by

Отдел продаж:
+375 17 373 18 18
+375 17 373 18 28
+375 29 385 18 50
+375 29 748 05 03
info@ega.by

Производство:
+375 29 602 56 92
sv@ega.by
Сервисный центр:
+375 29 124 80 80
sv@ega.by

Компания "ЭГА СМАЙЛ" является представителем профессионального оборудования и инструмента таких известных торговых марок, как REED, Ridgid, Starmix, Преус, EUROBOOR, Rothenberger, Super-Ego, Leister, SUPERHARD, BYEGA и др. Обратившись в нашу компанию вы получите персональный подбор профессионального оборудования и инструмента, согласно вашего технического запроса, а так же официальную гарантию и сервисную поддержку на весь срок гарантийного и постгарантийного обслуживания. Сотрудники нашей компании постоянно совершенствуют знания в новом ассортименте, имеют экспертные знания и опыт в нашей номенклатуре товара и могут продемонстрировать, провести обучение и произвести демонстрацию работы оборудования и инструмента по согласованию сторон.